



Auch zum Download unter
www.thf-daemmstoffe.de



LAGERSORTIMENT

VERTRIEBSTEAM



Helene Bunting
Managementteam/ Vertriebsleitung

Tel.: 0209 97089-15
Mobil: 0171 7909712
Mail: h.bunting@thf-daemmstoffe.de




THF Industrieisolierungen-Handels GmbH
Ulrichstraße 7
D-45891 Gelsenkirchen

Tel.: 0209.9 70 89-0
Fax: 0209.9 70 89-50
E-Mail: info@thf-daemmstoffe.de



Magnus Wittrin
Innendienstleitung

Tel.: 0209 97089-20
Mail: m.wittrin@thf-daemmstoffe.de

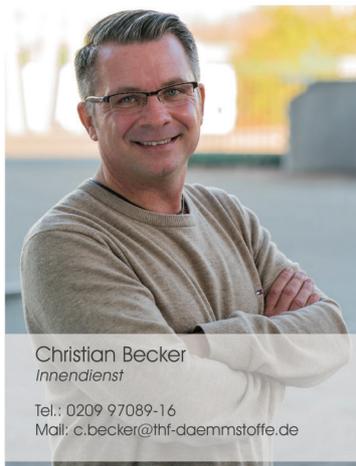

Christian Becker
Innendienst

Tel.: 0209 97089-16
Mail: c.becker@thf-daemmstoffe.de



Marianne de Wal
Innendienst

Tel.: 0209 97089-21
Mail: m.dewal@thf-daemmstoffe.de




Burhan Zaman
Innendienst

Tel.: 0209 97089-25
Mail: b.zaman@thf-daemmstoffe.de



Dennis Gohlus
Innendienst

Tel.: 0209 97089-27
Mail: d.gohlus@thf-daemmstoffe.de

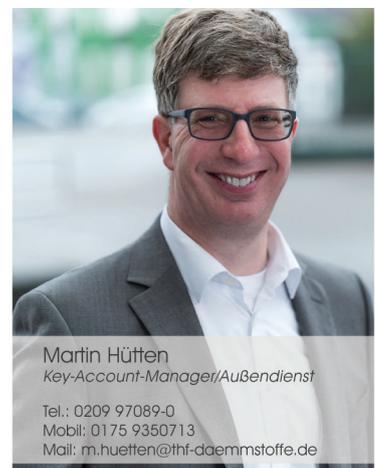

Martin Hütten
Key-Account-Manager/Außendienst

Tel.: 0209 97089-0
Mobil: 0175 9350713
Mail: m.huetten@thf-daemmstoffe.de



Jürgen Gervers
Außendienst

Tel.: 0209 97089-0
Mobil: 0175 9350735
Mail: j.gervers@thf-daemmstoffe.de



Erich Rick
Außendienst

Tel.: 0209 97089-0
Mobil: 0171 7331953
Mail: e.rick@thf-daemmstoffe.de



Benjamin Sievert
Außendienst

Tel.: 0209 97089-0
Mobil: 0177 6563323
Mail: b.sievert@thf-daemmstoffe.de

Unsere Stärke: Logistik

Optimieren Sie Ihre eigene Lagerhaltung und Kostenstruktur und nehmen Sie unsere Logistikleistungen in Anspruch! So wird Ihr individueller Bedarf von uns kurzfristig geliefert oder kann von Ihnen sofort abgeholt werden – ein Vorteil, der Ihnen größtmögliche Flexibilität bietet. Vorkommissionierte Just-in-Time-Lieferungen an die Baustellen Ihrer Kunden garantieren einen reibungslosen Ablauf und entlasten zudem Ihren eigenen Fuhrpark. Auf Wunsch entladen wir die Ware auch per Mitnahmestapler oder mit unserem 18m Hochkran mit Drehkopfwendegabel.



Rund 1.500 verschiedene Artikel werden kontinuierlich lagermäßig bevorratet.

Glas-/Steinwolle	4
Glaswolle: Knauf Insulation/Climowool	5
Steinwolle: Knauf Insulation/Rockwool	6
Hartschaum	7
EPS: Verschiedene	8
PUR: Verschiedene	8
PE: Verschiedene	8
XPS: Dow/Austrotherm	9
Trocken-/Innenausbau	10
GF: fermacell	11
GK: Danogips/Siniat/Knauf Gips	11/12
Perlite: Knauf Perlite	12/13
Ständerwerk: Verschiedene	13
Mineraldämmplatten: YTONG Multipor	14
Kalziumsilikat: epasit	14
Fliesenträgerelemente: Austrotherm	14
Akustikdecke: Knauf AMF	15
WDVS/Putze	16
WDVS: Baunit	17
Putze: Knauf Gips/epasit/Verschiedene	18
Schaumglas	19
Foamglas	20
Holz/HWL/ Ökologische Produkte	21
OSB/Spanplatten: Verschiedene	22
HWL: Heraklith	22
Folien & Zubehör	23
Hammerl/Knauf insulation/Superglass/Rockwool/Pro clima	24/25/26
Technische Isolierung	29
Rockwool	30



Glas-/Steinwolle

Glaswolle

Knauf Insulation

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Thermolan Unifit TI 135 U	Zwischensparrendämmrolle	035	100·120·140·160·180·200·220·240
Thermolan TP 435 B	Fasadendämmplatte	035	40·60·80·100
Thermolan TP 115	Trennwanddämmplatte	040	40·50·60·80·100
Thermolan TP-KD 430	Kerndämmplatte	035	60·80

Climowool

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
climowool KF3 032	Zwischensparrendämmung	032	100·120·140·160·180·200·220·240
climowool KF2 035	Zwischensparrendämmung	035	100·120·140·160·180·200·220·240·260
climowool KD3/V 032	Kerndämmplatte	032	50·60·80·100
climowool FD3/V 032	Fasadendämmplatte	032	60·80·100·120·140
climowool UF3/V 032	Untersparrendämmung	032	30·40·50·60
climowool KD2/V 035	Kerndämmung	035	40·50·60·80·100·120·140

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Climoplus DS-K Dichtklebestoff	Lösemittelfreier, dauerhaft elastischer Dichtklebstoff für luftdichte Anschlüsse zwischen Folien und anderen Baustoffen.	310ml Kartusche
KB-K Klebeband grün	Einseitiges Hochleistungsband für innen und außen.	25 Meter Rolle
KB-I Klebeband gelb	Einseitiges Klebeband für innen.	40 Meter Rolle
DB Dampfbremssfolie	strapazierfähige PE-Dampfbremssfolie für die Anwendung als Dampfbremse sowie als Konvektionssperre.	4·2 x 25m Rollen
DB- Flex XL Dampfbremssfolie	feuchtevariable, vlieskaschierte, PES/PA-Verbund-Dampfbremssfolie.	1,5x 25m Rollen

Steinwolle

Rockwool

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Klemmrock 035	Zwischensparrendämmrolle	035	120·140·160·180·200·220·240
Sonorock	Trennwandplatte	040	40·50·60·80·100
Fixrock VS + Dübel	Fassadenplatte	035	60·80·100·120·140·160
Splitrock MW	Trennfugenplatte Kleinformat/Großformat	035	20·30·40
RAF-SE	Schallschluckplatte	040	20·30·40·50
RL	Lose Stopfwolle		15 Kg Sack
RST	Randstreifen		80·120
Tegarock L	druckbelastbare Dämmplatte	035	60·80·100·120
Planarock TOP	Dämmplatte, vlieskaschiert	035	60·80·100·120
Terमारock 30/40/50	Feuerschutzplatte aus nichtbrennbarer Steinwolle für Brandschutzkonstruktionen im Innenausbau		40/40/60
Splitrock mit Stufenfalz	Trennfugenplatte	040	20·30·40·50

Rockwool

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Tiefengrundierung	Grundierung zur Verfestigung von tragfähigen Untergründen.	10 l Kanister
Rockwool Haftbrücke	Grundierung zur Vorbehandlung von tragfähigen Untergründen die zur Haftverbesserung auf dichten Farben und glatten Oberflächen beiträgt.	25 Kg Eimer
Rockwool Mörtelkleber	Klebemörtel zur Befestigung der Dämmplatten im Innen- und Aussenbereich auf tragfähigem Untergrund	25 Kg Sack

Verschiedene

Artikel	Beschreibung	Format in mm
Mineralfaser-Keile	Dachkeile aus nichtbrennbarer Mineralwolle für den fachgerechten Randabschluss von Flachdächern	1000 x 100 x 100
Mifa Dachdämmplatte A1 DAA	Druckbelastbare, wärmedämmende Steinwolle-Dachdämmplatte WLK 040	20·30·40·50·60·80·100·120·140



Hartschaum

Hartschaum

EPS

Dämmstoffe

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
EPS T 4000	Trittschall-Dämmplatte	045	20·2·30·3·40·3·50·3
EPS PW/PB	Perimeter-Dämmung	035/039	60·80·100·120·140·160
EPS 035 DEO dm/WAB	Wärme-Dämmplatte 100 kPa	035	20·30·40·50·60·80·100
DAA Flachdach-Dämmplatte	150 kPa	035	100·120·140·160·180

Artikel	Beschreibung	Format in mm
EPS Keile	Keile aus Styropor, für Anschlüsse an Dachaufbauten von Flachdächern	100 / 100 50 / 50

PUR/PIR

Unilin

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
PUR/PIR KD WLS 025	Wand-Kellerdeckendämmung	025	40·50·60
PUR/PIR KD WLS 024	Wand-Kellerdeckendämmung	024	80·100
PUR/PIR F-Trapezkeile	Randausbildung für Flachdach		50x50·100x100
PUR/PIR GK WLS 024	Innendämmung GKP-Verbundplatte	024	40 + 12,5 · 60 + 12,5
PIR ALU Fußboden	Wärmedämmplatte PIR beids.	023	20·30·40·50·60·80·100
PIR ALU Flachdach	Wärmedämmplatte PIR beids.	023	60·80·100·120·140
PIR ALU Fassade/Wand	Kerndämmung mit N+F, PIR beids. (mit bauaufsichtlicher Zulassung)	023	60·80·100·120
PIR ALU Aufsparrendämmung	N+F, beids. diffusionsdichter Aluminiumverbundfolie, oberseitig diffusionsoffene, rutschhemmende Unterspannbahn	024	100·120·140·160·180

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Heco Topix Senkkopfschrauben TG I-Stern	8 x 160·180·200·220·240·260·280 mm	100 Stück
First- u. Gratband, 250 mm breit	selbstklebend zu Abdichtung von First, Kehlen und Graten	25 m/Rolle

PE

Verschiedene

Artikel	Beschreibung	Gebinde
PE-Schaum/Trittschall	2·5 mm	50·112 m ² /Rolle
Frostschutzmatte	1000 x 10	50 m/Rolle
PE-Randstreifen		80/5·100/5·100/10·120/5·120/10·150/5·150/10·200/10
XPS Mauerrandstreifen	1250 x 80 x 100·120·140·160·180	37,5·31,25·25,0·18,75 lfm
PE-Trittschalldämmstoff TDZ	6 - 5 mm mit bauaufsichtlicher Zulassung	112 m ² /Rolle
PE-Feuchtigkeitssperre FSP 3/300	3 mm Schaumfolie mit bauaufsichtlicher Zulassung	50 m ² /Rolle

KNAUF

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Katja Sprint Abdichtungsbahn	32 m x 1,25 m	40 m ² /Rolle
Katja Sprint Anschlussstreifen	200 mm	15 m/Rolle
Katja Sprint Anschlussfix	Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers	310 ml/Kartusche

XPS

DOW

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Roofmate SL-A	Extruderschaum alls. Stufenfalz	035 - 037	30·40·50·60·80·100·120
Floormate 500-A	Boden/Flachdachdämmung	037 - 038	50·60·80·100
Styrofoam IB-CH-A	glatte Kante, rauhe Oberfläche	035	20
Perimate DI-A	Dämm-/Drän-Elemente	035 - 038	60·80·100·120·140
Xenergy	Extruderschaum alls. Stufenfalz	031 - 032	60·80·100·120·140·160·180·200

Artikel	Beschreibung	Gebinde
INSTA-STIK Perimeterkleber		750 ml Kartusche
GREAT STUFF PRO Pistolenreiniger		500 ml Kartusche
Spritzpistole für GS und IS		1 Stk
Roofmate R	Filtervlies für Umkehrdächer	Rolle 100 m x 2,25 m
Roofmate MK	Trennlage für Umkehrdächer	Rolle 100 m x 3,00 m
Roofmate MK	Trennlage für Umkehrdächer	Rolle 50 m x 1,50 m

Austrotherm

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Austrotherm XPS Top 30 SF	glatte Oberfläche, Stufenfalz	035 - 040	30·40·50·60·80·100·120·140·160·180·200
Austrotherm XPS Top 50 SF	glatte Oberfläche, Stufenfalz	035 - 038	50·60·80·100·120
Austrotherm XPS Top 70 SF	glatte Oberfläche, Stufenfalz	035 - 038	50·60·80·100·120
Austrotherm XPS Top P GK	gepr. Oberfläche, glatte Kante	035 - 038	20·30·40·50·60·80·100·120·140
Austrotherm XPS Top universal	glatte Oberfläche, glatte Kante	035	20



Trocken-/Innenausbau

GF

fermacell

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Gipsfaser-Platte	„Ein-Mann-Platte“	1500 x 1000	10·12,5
Gipsfaser-Platte	Großformat	2000 x 1250	12,5
Gipsfaser-Platte	Großformat	2500 x 1250 2750 x 1250 3000 x 1250	12,5·15
Gipsfaser-Platte Greenline	„Ein-Mann-Platte“ - Schadstoff reduzierende Eigenschaften	1500 x 1000	10
Estrich-Elemente	werkseitig grundiert, Stufenfalz	1500 x 500	20·25
Estrich-Elemente (MW)	... mit Mineralwolle	1500 x 500	30
Estrich-Elemente (HF)	... mit Holzfaserdämmplatte	1500 x 500	30
Estrich-Elemente (PS)	... mit EPS Hartschaum	1500 x 500	40·50
Dachboden-Elemente N+F	EPS 035 DEO 150	1000 x 500	120·150
Powerpanel HD	zementgebundene glasfaserbe- wehrte Sandwichplatte	2600 x 1250	15
Randdämmstreifen MF		1000 x 50 1000 x 100	10

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Ausgleichsschüttung	mineralisches Granulat zum Niveausgleich	50 l Sack
gebundene Schüttung	zum Höhenausgleich von Fußböden	80 l Sack
Armierungsband HD	120 mm breit, Fugenarmierung für Powerpanel HD Aussenwand	50 m/Rolle
Armierungsgewebe HD	Glasfasergewebe mit alkaliresistenter Beschichtung für Powerp. HD 1000 mm breit	50 m/Rolle
Schnellbauschrauben	3,5 x 25 mm mit Bohrspitze	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	3,9 x 19/22 mm für Estrich Elemente	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	3,9 x 19/22 mm für Estrich Elemente	250 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	3,9 x 30/45 mm für Einfachbeplankung	1000 Stück/Paket
Rieselschutzvlies	1500 mm breit, Unterlage für Ausgleichsschüttung	75 m ² /Rolle
Estrichkleber Greenline	kennzeichnungsfreier Klebstoff	1 Kg Flasche
Fugenspachtel	zum Abspachteln der Estrich-Elemente	144 Beutel a 5 Kg
Fugenkleber Greenline	kennzeichnungsfreier Klebstoff	310 ml Kartusche

11

Knaufdesign

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
LIGOLA	nicht brennbare Gipsfaserplatte für den Holzhandel	3040 x 1260	12·15·18

ABVERKAUF

GK

Gipskarton

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Bau (A,GKB)	Bau-Gipsplatte	1500 x 1000	10
		2000 x 1250	9,5·12,5
		2500 x 1250	
		2000 x 600	
		2600 x 600	
Bau (H2,GKBi)	Bau-Gipsplatte imprägniert	2000 x 1250	12,5
		2500 x 1250	
		2000 x 600	
		2600 X 600	
Feuer (DF,GKF)	Feuerschutz-Gipsplatte	2000·2500 x 1250	12,5
		1500 x 1000	
Feuer imprägniert (DFH2/GKFi)	Feuerschutz-Gipsplatte imprägniert	2000 x 1250	12,5
Artikel	Beschreibung	Gebinde	
UNITOP Leicht pastös	Flächen- und Feinspachtel für Gipsplatten	20 Kg Eimer	
UNITOP Profi	Fugenspachtel	5 Kg Beutel	

Dano

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Dano Feuer (DF,GKF)	Feuerschutz-Gipsplatte	2000 x 1250	15
Dano Massiv		2000 x 625	20·25

Siniat

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Duripanel A2	Holzzementplatte für hochwertige Anwendungen	625 x 1250	19·25
Duripanel B1	Holzzementplatte für hochwertige Anwendungen	2600 x 1250	16·18
Bluclad	nicht brennbare, feuchtigkeitsunempfindliche Putzträgerplatte für vorgehängte hinterlüftete Fassaden auf Holzunterkonstruktionen	2500 x 1250	10

Knauf Gips

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Fireboardplatte	Feuerschutz-Gipsplatte	2000 x 1250	15·20·25
Verbundplatte EPS	Gipsplatte mit EPS kaschiert	2000·2500 x 1250	9,5 + 20 · 9,5+30
Diamant GKFI	Besondere Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau	2000·2500 x 1250	12,5
Piano GKFI	Besondere Brandschutz-Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau	2000·2500 x 1250	12,5
AQUAPANEL Cement Board Indoor	wasserbeständige Bauplatte	900 x 1250	12,5
AQUAPANEL Cement Board Outdoor	zementgebundene Putzträgerplatte	900 x 1250	12,5

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Gebinde
AQUAPANEL Maxischraube SN 39	4,2 x 39 mm mit Nadelspitze	500 Stück/Paket
AQUAPANEL Maxischraube SB 39	3,9 x 39 mm mit Bohrspitze	250 Stück/Paket
AQUAPANEL Maxischraube SN 25	4,2 x 25 mm mit Nadelspitze	1000 Stück/Paket
AQUAPANEL Maxischraube SN 55	4,2 x 55 mm mit Nadelspitze	250 Stück/Paket
AQUAPANEL Fassadenschraube SN 40	4 x 40 mm mit Nadelspitze	250 Stück/Paket
AQUAPANEL Fugenspachtel - grau	zum Verschließen der Fugen	20 Kg Sack
AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel - weiß	für vollfächige Abspachtelung	20 Kg Sack
AQUAPANEL Fugenkleber	für kraftschlüssige Verklebung	310 ml Kartusche
AQUAPANEL Fugenband	alkaliresistentes Glasgittergewebe	50 m Rolle
AQUAPANEL Gewebe	zur Armierung von Klebe- und Armiermörtel	50 m ² Rolle

Perlite

Knauf Perlite

Artikel	Beschreibung	Gewicht in Kg	Gebinde
BITUPERL	bituminierte Dämmstoffschüttung	16,5	100 l
NIVOPERL	parafinharzummantelte D.-Schüttung	14	100 l
STAUBEX	Dämmstoffschüttung (Höhenausgleich)	9	100 l
ISOSELF	fugenlose Dämmung	9	100 l
THERMOPERL-RM	Reparaturmasse für Flachdächer	18	100 l
HYPERLITE KD	wasserabweisende D.-Schüttung	9	100 l

Ständerwerk

Verschiedene

Artikel	Profilbreite in mm	Schenkelhöhe in mm	Profillänge in mm
UD U-Deckenprofil	28	27	3000
CD C-Deckenprofil	60	27	3100·4000
UW U-Wandprofil	50 · 75 · 100	40	4000
CW C-Wandprofil	50	50	2600·2750·3000·3500·4000
CW C-Wandprofil	75	50	2600·2750·3000·3500·4000
CW C-Wandprofil	100	50	2600·2750·3000·3500·4000
UA U-Profile	50 · 75 · 100	40	2600·3000·3500·4000
Anschlusswinkel für UA-Profil	50 · 75 · 100	40	20

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Länge in mm	Gebinde
CD Direktabhängiger	ungebogen	65·125·200	100 Stück/Paket
Nonius Abhängiger	Oberteil	150·190·290·390·490·590·790·890	100 Stück/Paket
Nonius Schiebe-Unterteil	Unterteil	134	100 Stück/Paket
Sicherungsstifte für Noniusabhängiger	Verbindung für Ober- und Unterteile	x	100 Stück/Paket
Ösendrähte		125·250·375·500·750·1000·1250·1500	100 Stück/Paket
Abhängedrähte	in Stäben	3000	100 Stück/Paket
Ankerwinkel	für CD-Profile	27 x 60	100 Stück/Paket
Kreuzverbinder	für CD-Profile	27 x 60	100 Stück/Paket
Längsverbinder	für CD-Profile	27 x 60	100 Stück/Paket
Ankerschnellabhängiger	für CD-Profile	x	100 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	Feingewinde	25·35·45·55	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	Grobgewinde	35·45·55·75	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben Gips auf Gips	zur Befestigung zweier GKP	5,5 x 38	500 Stück/Paket
Bohrschrauben	Bohren und schrauben in einem Arbeitsgang	25·35·45	1000 Stück/Paket

Minerale Dämmplatten

YTONG Multipor

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Minerale Dämmplatte DI/WI	massiv – mineralisch – monolithisch	600 x 390	50·60·80·100·120
Laibungsplatte	Zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel	600 x 250	20·30·40
Dämmkeil	Zur Reduzierung und Vermeidung von Wärmebrücken	500 x 390	60/20
Multipor WI compact plus	Speziell zur Schimmelpflichtvermeidung und Wärmebrückenminimierung	500 x 390	30·40

NEU

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Armierungsgewebe		50 m ² /Rolle
Flachdübel		25 stk/Paket
Füllmörtel		12,5 kg/Sack
Leichtmörtel		20 kg/Sack

YTONG Multipor

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Hanf-Filz Dämmstreifen		25 m/Rolle
Kalkfeinputz naturweiß		25 kg/Sack
Innensilikatfarbe weiß <small>RAL-NR. 9003</small>		12,5 l/Eimer
Eckprofil		50 stk/Paket
Anschlussprofil		25 stk/Paket
Lehmmörtel		25 kg/Sack
Hanf-Filz Dämmstreifen		25 m/Rolle
Gewebewinkel Ultra-Tex	W13 mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm, 200cm lang	50 Stk
Gewebeleiste MILANO-Plus	W32+ mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm , 240 cm lang	25 Stk
Abschlussprofil DROP-TEX-DUE	W40-2 gekröpfte Tropfkante mit Gewebe 2 x 12,5 cm, 200 cm lang	25 Stk
Bewegungsfugenprofil	W50-3, 200cm lang	25 Stk

Kalziumsilikat epasit

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Epatherm etp	Wohnklimaplatte weiß	1000 x 750	20·25·30·50
etl	Laibungsplatte	1000 x 240	20
etp,Keil	Thermkeil	1000 x 600	40-5

Artikel	Beschreibung	Gebinde
etx Schimmel- und Schwamm-EX	wässrige Lösung zur Bekämpfung von Schimmel, Algen, Bakterien	5 l
etg Grundierung	Voranstrich,Aufbrennsperre	5 l·10 l
etk Plattenkleber	mineralischer Kleber	30 Kg Sack
multi eti Innenspachtel	zur vollflächigen Überarbeitung	25 Kg Sack

Fliesenträgerelement

Austrotherm

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
UNIPLATTE	XPS mit GV-armierter Mörtelschicht	1300 x 600	4·6·10
		2600 x 600	10·20·30·40·50
UNIPLATTE L-Winkel	vorgefertigtes Uniplatten-Winkelement	2600 x 150 x 150	20
		2600 x 200 x 200	
		2600 x 300 x 300	

Akustikdecke

Knauf AMF

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
THERMATEX Feinfresko-Saturn	Akustikplatte scharfe Kante	625 x 625	15
THERMATEX Feinstratosmicro	Akustikplatte perforiert scharfe Kante	625 x 625	15
THERMATEX Star	Akustikplatte scharfe Kante	625 x 625	15
Artikel	Länge/Höhe in mm	Gebinde	
VENTATEC T-Hauptprofil T24/38 - 3750	3750/38	20 Stück/75 lfm	
VENTATEC T-Querprofil CLICK GK T24/38 - 1250	1250/38	60 Stück/75 lfm	
VENTATEC T-Querprofil CLICK GK T24/33 - 625	625/38	60 Stück/37,5 lfm	
Wandwinkel für Akustikplatten SK weiss	3000 x 19 x 24	40 Stück/120 lfm	



WDVS/Putze

WDVS

Verschiedene

Artikel	Beschreibung	Gebinde	
ProContact DC 56	Klebe- und Armierungsmörtel	25 Kg/Sack	
Armierungsgewebe Fein	alkalibeständiges Textilglasgewebe	50 m ² /Rolle	
Schraubdübel STR U	Wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel 135·155·175·195 mm	100 Stk/Karton	
Rondelle STR U EPS	Dämmstoffrondelle für STR U Schraubdübel 15 mm	100 Stk/Karton	
Rondelle STR U Mineralwolle	Dämmstoffrondelle für STR U Schraubdübel 15 mm	100 Stk/Karton	
Aufsatzwerkzeug STR U	für die Montage von Schraubdübel STR U	1 Stk	
Ersatzkit STR U	für Aufsatzwerkzeug STR U	1 Stk	


Artikel	Beschreibung	lfm	Breite in mm
SockelProfil Aluminium	für WDV-Systeme, integ. Tropfkante	2,5	60·80·100·120·140
PVC-EckWinkel	mit alkalibeständigem Textilglasgewebe	2,5	100/150

Artikel	Beschreibung	Gebinde
AnputzLeiste mit Gewebe	selbstklebendes Kunststoffprofil 1,4 lfm	20 Stk
AnputzLeiste mit Gewebe	selbstklebendes Kunststoffprofil 2,4 lfm	25 Stk
FugendichtBand	vorkomprimiertes, selbstklebendes Dichtband 2D - 15/2-6 · 15/3-9 · 15/3-12	5 Rollen/Karton

Putze

Knauf Gips-Putze/Verschiedene

Artikel	Beschreibung	Gewicht in Kg
Uniflott	Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen	5·25
Rotband Haftputzgips	Gipsputz mit besonderer Haftung für Betondecken und Wandflächen	30
Rotband Pro Haftputzgips	besonders geeignet für Renovierungsarbeiten auf Betondecken- und Wandflächen sowie Betonfertigteilen	30
MP 75 L	leichter, ergiebiger Maschinenputzgips	30
Stuckgips	schnell härtender Baugips für den Innenbereich	30
Perfix	leichtgängiger Ansetzgips für den Innenbereich	30
Fugenfüller leicht	Gips-Spachtelmasse für Trockenbau-Systeme	5·25
Fugenspachtel Vario 30	Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von VARIOKanten	5·25
UnoRed (Baumit)	leichter und ergiebiger Haftputz auf Gipsbasis für Putzarbeiten im Innenbereich	25
Fireboardspachtel	Gips-Spachtelmasse für Fireboard	5
Uniflott imprägniert	Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen	5
DANO UNITOP Leicht pastös	Flächen- und Feinspachtel für Gipsplatten	20 Kg Eimer
DANO UNITOP Profi	Fugenspachtel	5 Kg Beutel

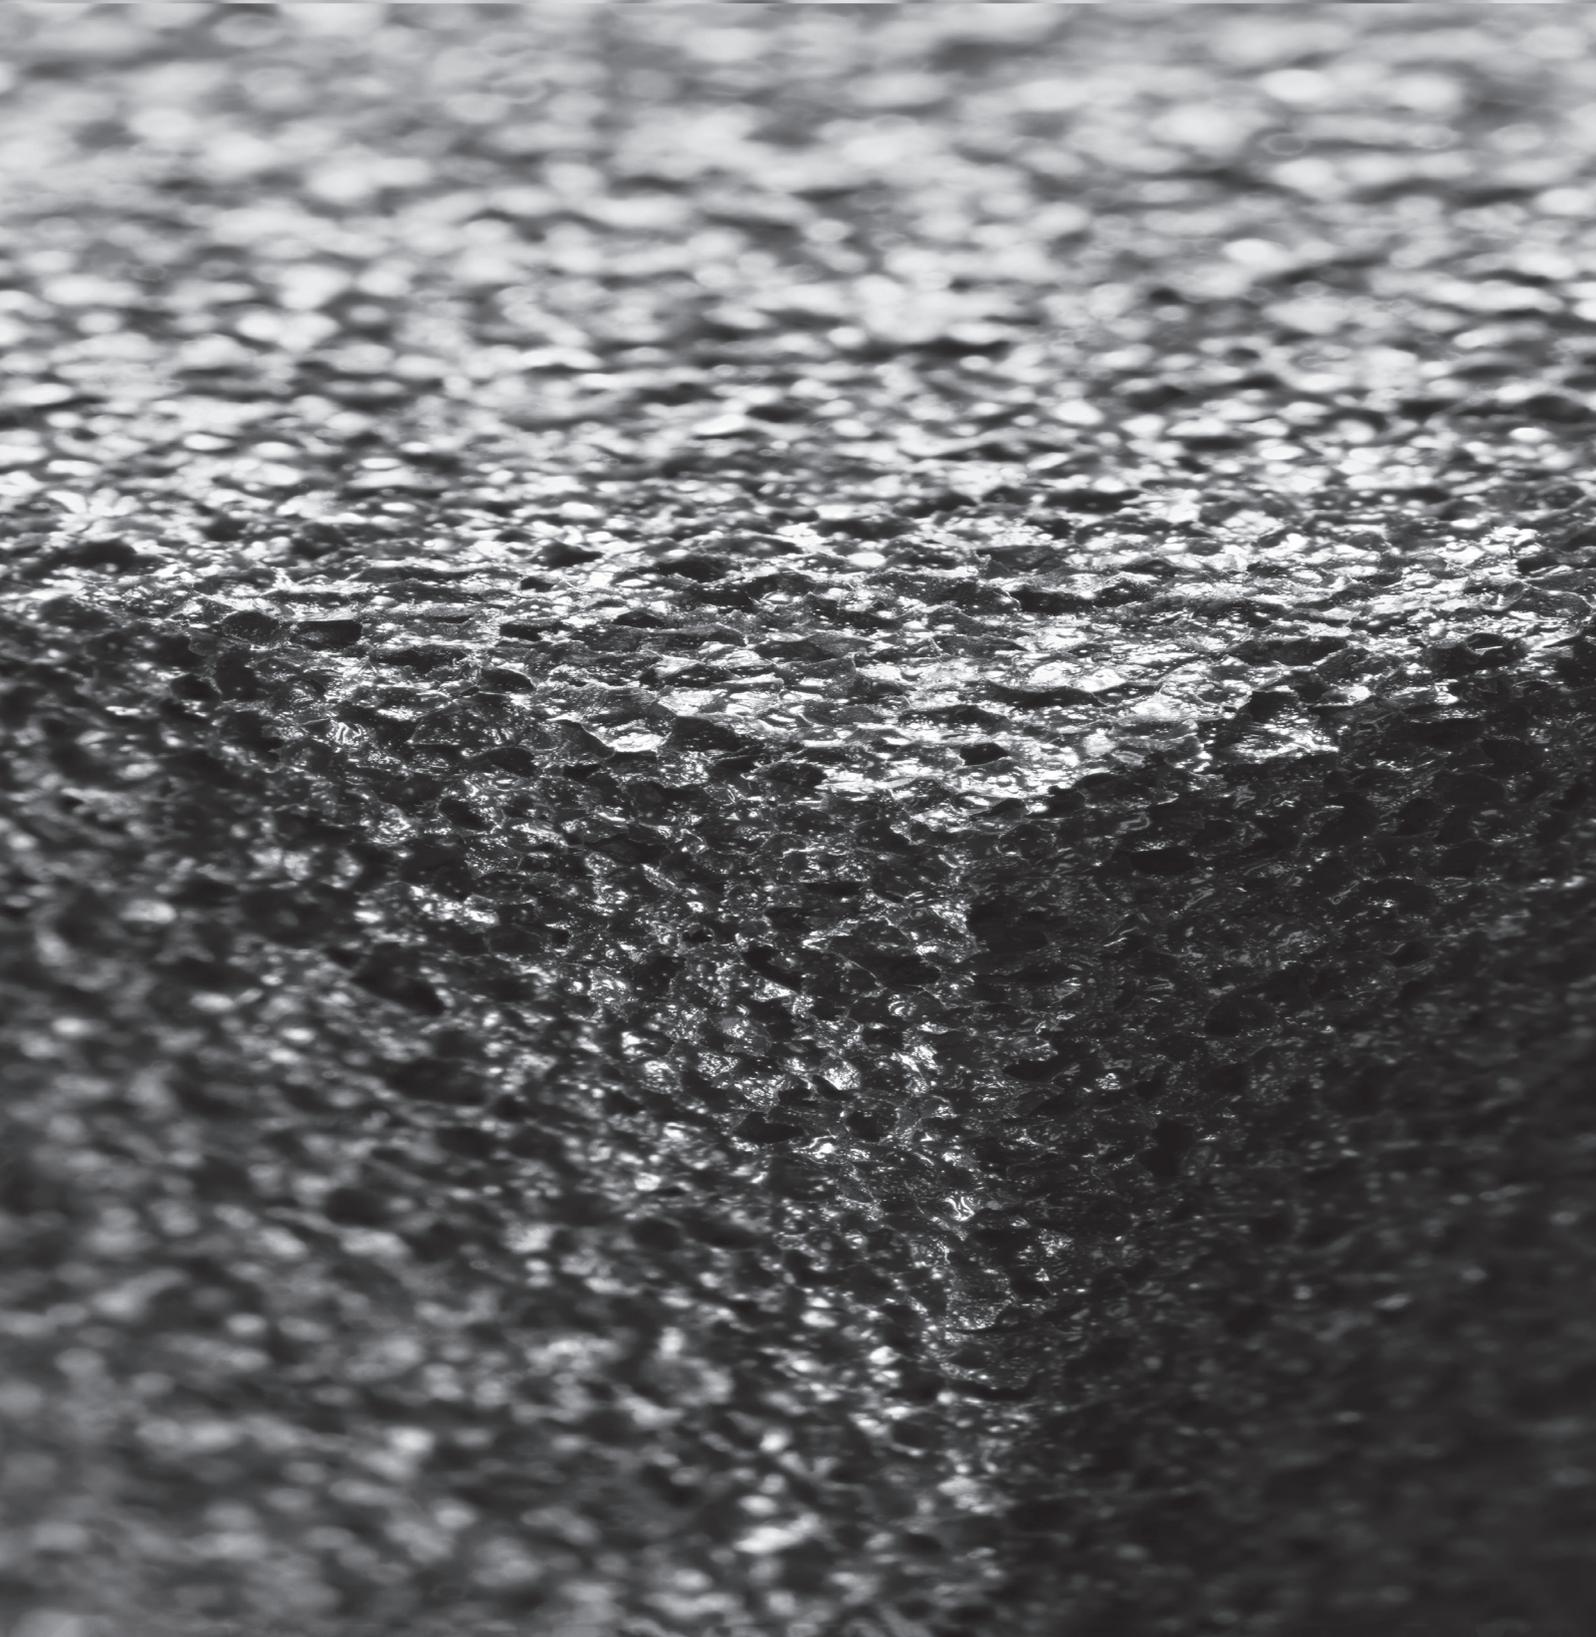

Schaumglass

Foamglas

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Stärke in mm
FOAMGLAS T4+	aus Recycling-Glas (66%)	600 x 450	40·50·60·80·100·120·140
FOAMGLAS PERINSUL HL	Dämmstein zur Vermeidung von Wärmebrücken für ETA Zulassung	50 x 450	115·175
FOAMGLAS PERINSUL HL	Dämmstein zur Vermeidung von Wärmebrücken für ETA Zulassung	115 x 450	115·175
FOAMGLAS Kehlleisten	Zum Brechen des 90°-Winkels bei Aufbordungen von Abdichtungsbahnen.	50 x 450	50
		60 x 450	60
		100 x 450	100

Artikel	Beschreibung	Gebinde
PC EM	Bitumenemulsion als Voranstrich bei der Verklebung	5 Kg
PC 56	lösungsmittelfreier Zwei-Komponenten-Reaktionskleber	28 Kg
PC Anker	zur zusätzlichen Befestigung im Fugenbereich an Wänden und Decken <i>Größen: 0·1·2</i>	100 Stk/Paket



Holz/HWL
/Ökologische Produkte

OSB/Spanplatten

Verschiedene

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Stärke in mm
Swiss Krono OSB	ungeschliffene Holzwerkstoffplatte mit hoher Festigkeit N+F	2500 x 675	12·15·18·22·25
NOVOPAN P3 Verlegespanplatte	Spanplatten für nicht tragende Anwendungen	2050 x 925	19·22

HWL

Heraklith

Artikel	Beschreibung	WLG	Stärke in mm
Heraklith M	Magnesitgebundene Holzwoleplatte, druck- und biegefest, wärme- und schalldämmend, schwerentflammbar	090	15·25·35
Heratekta C-3	Schwerentflammbare Holzwole-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern nach DIN EN 13163, Dreischichtplatte mit magnesitgebundenen Holzwole-Deckschichten	040	25·35·50·75·100
Tektalan SD	Dämmplatte aus nichtbrennbarem Heralan-Steinwole-kern mit senkrecht orientierter Faser und beidseitiger, feinwolliger, magnesitgebundener Heraklith-Deckschicht und allseitigem Stufenfalz 15 mm.	046 - 051	50·75·100
Tektalan A2-TK-035/2	Nichtbrennbare Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwole-kern		75·100

Artikel	Beschreibung	Länge in mm	Gebinde
Falzanker	Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten	25·37,5·50	200·125·100
Kunststoffanker	Zusätzliche Haftsicherung von ein- und mehrschichtigen Heraklith Platten beim Mitbetonieren	75·100·125·150	250
IDM Dübel	Zur Andübelung von Knauf Heratherm Platten	80·110·140,170	250
IDM-Teller	Teller zum IDM-Dübel, Bedarf: 6-8 Stk./m ² bei Dübelung in der Plattenfuge	80	250

Latten

Artikel	Beschreibung	Format in mm
Latten S10 roh	technisch getrocknet	30 x 50 x 5000

Gutex

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Multiplex-top	regensichere Unterdeckplatte	2500 x 750	28 · 35
Ultratherm	regensichere Unterdeckplatte (NF) mit hohem Dämmwert	1780 x 600	60 - 120
Thermoflex	Holzfaserdämmmatte für Holzständerwände, Vorsatzschalen oder Dachsanierung. WLG=038	1350 x 575	40 - 160



Folien & Zubehör

Hammerl

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Stärke in mm
PE-Folie transparent	Bau- und Abdeckfolie aus durchsichtigem PE-Regenerat	25000 x 4000	0,2
PE-Folie transluzent	Bau- und Abdeckfolie aus trübem PE-Regenerat	25000 x 4000	0,2
PE-Folie opak FOK	Bau- und Abdeckfolie aus dunklem PE-Regenerat	25000 x 4000	0,1·0,2
Dampfbremsfolie	Normal entflammbare Dampfbremsfolie zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen, blau-weiss, nicht diffusionsoffen	4000 x 12500	0,2

Knauf Insulation

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
LDS Soliplan	Haftklebeband auf Kraftpapierbasis zur Überklebung der Bahnenüberlappungen von Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten.	60	40
LDS Solifit	Armiertes Haftklebeband auf HDPE-Basis zum elastischen Andichten der Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten im Bereich von Durchdringungen.	60	25
LDS Solitwin	Armiertes Haftklebeband auf HDPE-Basis zum elastischen Abdichten der Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten in Inneneckbereichen sowie zum Fensteranschluß.	60	25
LDS Kleberaupe	Expandiertes, lösemittelfreies, doppelseitig klebendes Haftklebeband. Für den sicheren, elastischen Anschluss von raumseitigen Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile.	25	10
LDS Nageldichtband	Extrudierter, trägerloser Butylkautschuk-Dichtstoff, zweiseitig klebend auf Silikonpapier mit beidseitigem Überstand (Fingerlift). Zum Abdichten von Nagel- und Schraublöchern sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung.	50	15
LDS Dichtband	Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersions-Imprägnierung zum Erstellen einer alterungsbeständigen Luftdichtheitsschicht.	17	8
LDS 100	Hochwertige Polyethylen-Spezialfolie mit kontrollierter hoher Oberflächenspannung.	1250·2500	20·40
LDS 2 Silk	Dampfbremsbahn aus hochwertigem, dreilagigem Polypropylen-Spinnvlies.	2000	50
LDS 2 Silk SK	Diffusionshemmende Dampfbremsbahn mit Selbstklebestreifen aus hochwertigem Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylen-Membran	1500	50
Eta Plus	Polypropylen-Spinnvliesbahn mit aufkaschierter Funktionsschicht aus Polyamid zum Einsatz als feuchtevariable Dampfbremsbahn gemäß DIN 4108 Teil 3 sowie als Luftdichtheitsbahn nach DIN 4108-7.	1500	40
LDS FlexPlus	Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn aus PES und Polyamid-Funktionsschicht	1500	40

Knauf Insulation

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
LDS Solitop	Armiertes Spezialhaftklebeband für den Aussenbereich	60·150	40·25
LDS 0,04	Hochwertige Unterspann-, Unterdeckbahn aus Polypropylen-Spinnvlies.	1500	50
LDS FKB 0,04	First- und Kelbahn mit zwei Selbstklebestreifen auf der Bahnunterseite	600	25

Artikel	Beschreibung	Gebinde
LDS Primer	Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis; Zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung.	1 Kg
LDS Solimur (Kartusche)	Spezialklebstoff, Dichtkleber für Innenanwendungen	310 ml Kartusche

Artikel	Beschreibung	∅ mm	Gebinde
LDS Universalmanschette	Zum nachträglichen Abdichten von Rohrdurchführungen in der Luftdichtheitsebene des Gebäudes	75 - 125	1 Stk
LDS Leitungsmanschette	Selbstklebende Luftdichtungsmanschetten zur fachgerechten Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen.	8 - 12	1 Stk
		15 - 22	
		28 - 35	

Rockwool

Artikel	Beschreibung	Format in mm	m ² /Rolle
RockTect INTELLO climate	Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse s _d : 0,25 m - 10,0 m für den Innenbereich. Reagiert aktiv auf direkte Umgebungsfeuchte.	1500 x 50000	75
RockTect Centitop	Dampfbremse sd: 100 m für den Innenbereich. Dauerhaft diffusionshemmend im Winter und Sommer.	2000 x 15000	30
		2000 x 50000	100

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
RockTect Inline	Einseitig klebendes Papierklebeband zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.	60	40
RockTect Twinline	Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen.	60	25
RockTect Splitline	Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung.	60	25
RockTect Easykit	Klebmasse auf der Rolle zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an aufgehene Bauteile im Innenbereich.	28 / 35	8
RockTect Windkit	Einseitig selbstklebendes Tackerdichtband zur Abdichtung von Tackernadeldurchdringungen in Dampfbremsen im Innenbereich.	30	20

Artikel	Beschreibung	Gebinde
RockTect Multikit	Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen an aufgehene Bauteile im Innen- und Aussenbereich.	310 ml

Pro Clima

Artikel	Beschreibung	Format in mm	m ² /Rolle
Intello plus	Armierte Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn zwischen den Tragehölzern sd-wert 0,25-10 m	1500 x 50000	75
Dasaplano 0,01 connect	Überdämmung mit Holzweichfaserplatten, Luftdichtungsbahn für Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen sd-wert 0,01 m	1500 x 50000	75
Dampfbremsfolie DA	Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn innen - für Aufdachdämmung! Rutschfest, extrem schlagregendicht, drei Monate frei bewitterbar geeignet für Holzweichfaserkonstruktionen/Unterdeckbahnen sd-wert 2,3 m	1500 x 50000	75
Dasatop	Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn sd-wert 0,05-2 m	1500 x 50000	75
Solitex UD connect	3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalung, MDF- und Holzweichfaser Unterdeckplatten und Wärmedämmstoffe aller Art.	1500 x 50000	75
Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
Tescon Vana	Allround-Klebeband mit Vliesträger, geeignet zur Verklebung der Überlappungen von pro clima DA/Stoßfugenverklebung der Xtratherm-PIR Elementen, Holzweichfaserplatten	60·75·150	30
Tescon Profil	Eckklebeband für Anschlüsse, auch im Außenbereich an Dacheinbauten. Drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen, sehr hohe Endfestigkeit	60	30
Artikel	Beschreibung	Gebinde	
Tescon Primer RP	Lösemittelfreie Grundierung für Holzweichfaserplatten, Mauerwerk, Putz, Beton zur Vorbereitung für die Verklebung von Tescon Vana	1 l	
Tenapp	Auftragswerkzeug für Primer Spenderflasche	Stück	
Orcon F	Allround-Anschlusskleber für pro clima DA an angrenzende Bauteile dauerhafter, elastischer Anschlusskleber für innen und außen	310 ml	

POLIFLEXX

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Gebinde
Handstretchfolie	doppelte Kante und weiche Wicklung für optimierte Ladeeinheitensicherung	500 x 30000	6 Rollen/ Karton



Technische Isolierung

Rockwool

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	Länge in mm	Dicke in mm
Klimarock	Steinwollematte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter Mineralwollstruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminiumfolie kaschiert ist.	500	10000	20
			8000	30
			6000	40
			5000	50

VACUPOR RP-B2-S Vakuumdämmung

Platz schaffen - Energie sparen

Vakuumisolierpaneele (VIP) werden schon heute in einer Vielzahl von Anwendungen erfolgreich im Bau eingesetzt.

VACUPOR® RP-B2-S besteht aus anorganischen, silikatischen Substanzen. Hauptbestandteil ist hochdisperse Kieselsäure. Die übrigen Bestandteile sind Trübungsmittel zur Minimierung der Infrarotstrahlung und Faserfilamente als verstärkender Füllstoff.


Der sehr geringe innendruck und der mikroporöse Plattenkern sorgen für einen ausserordentlich niedrigen Wärmeleitfähigkeitswert von 0,007 W/mk.

VACUPOR® RP-B2-S wurde speziell für Vakuumisolationsanwendungen im Bereich der Bauindustrie entwickelt, bei denen eine bauaufsichtliche Zulassung gefordert wird. Durch die ein- bzw beidseitige Kaschierung mit einer Gummigranulat Bautenschutzmatte, eignet sich VACUPOR® RP-B2-S besonders für die flächige Verlegung.

Der Aufbau der Dämmung wird damit wesentlich erleichtert und die VIPs sind ohne Beschädigungs-gefahr begehbar. (z.B. Balkon, Terasse)

Eigenschaften:

- >>> Hervorragende Wärmeleitfähigkeit von 0,007 W/mk
- >>> bevorzugte Wahl bei Platzproblemen / Steigerung des Nutzvolumens
- >>> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
- >>> Genau kontrollierte Energieabgabe
- >>> vielfältige Standardformate, Sonderformate auf Anfrage

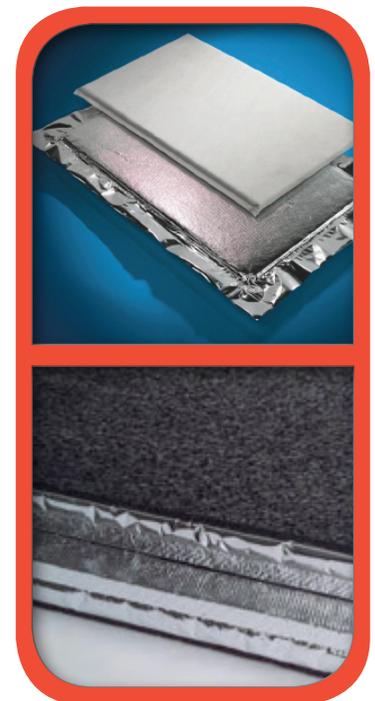

+++ Auftragsbezogen bieten wir Ihnen auch die kurzfristige Lieferung von Vakuumdämmung an. +++