

An unsere Kunden

Tel.: 0209.9 70 89-0  
 Fax: 0209.9 70 89-50  
 E-Mail: info@thf-daemmstoffe.de  
 Datum: September 2018

## NEU EINGELAGERT

-> Ab sofort lagermäßig erhältlich bei THF <-

### UTHERM fdg

Hochleistungsdämmplatte PIR L mit WLS 023 und eingebautem Gefälle

Als erste Dämmplatte auf dem Markt, mit beidseitiger Kaschierung aus einer Alu-Verbundfolie, wird sie werkseitig mit einem eingebauten Gefälle von bis zu 2% hergestellt. Das bedeutet bis zu 20% Materialersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gefälledachsystemen.

Die handliche Größe von 1.200 x 1.200 mm ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung.


#### UTHERM fdg: Das PLUS an Leistung.

Eigenschaften:

- » WLS 023, Druckfestigkeit 150kPa
- » Werkseitig mit bis zu 2% Gefälle
- » ca. 20% Materialersparnis
- » sehr gute Dämmwerte
- » Handliche Größe von 1.200 x 1.200 mm
- » Einfache und schnelle Verlegung

#### UTHERM fdg

Dicke mm	Packungsinhalt m <sup>2</sup>
30 - 55	14,4
55 - 88	8,64
80 - 105	5,76

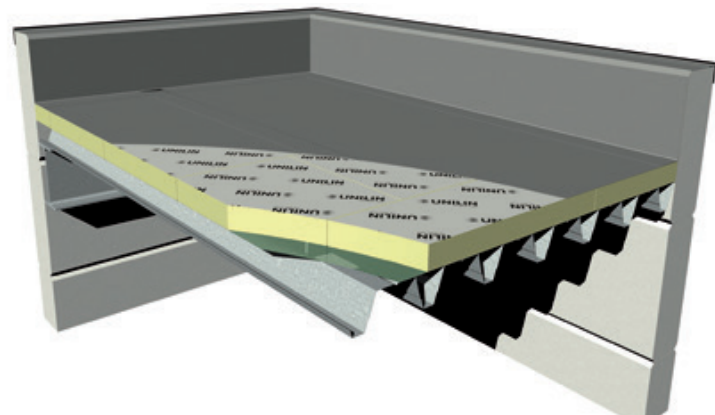

Weitere Infos zu Stärken und Mengen finden Sie auch online in unserer Lagersortimentsliste unter [www.thf-daemmstoffe.de/downloads](http://www.thf-daemmstoffe.de/downloads)