Auch zum Download unter
www.thf-daemmstoffe.de

+ NEU + + NEU + + NEU +

protec

FLÄCHENHEIZUNG

Bei uns erhalten Sie ab sofort eine Auswahl an Produkten von thermodämm.
Fußbodenheizung ist Standard bei der Planung neuer Immobilien im Wohnungsbereich als auch im Gewerbe. Die unterschiedlichen Systeme ermöglichen einen individuellen Aufbau des Bodens.

protec Rollbahn

protec Faltplatte

Noppenplatte

u. v. m.

LAGERSORTIMENT

04/2019

Glas-/Steinwolle 4
Glaswolle 5
Knauf Insulation 5
Climowool 5
Steinwolle 5
Rockwool 5
Steinwolle Steildach-, Aufdach- und Flachdachdämmung 6
Hartschaum 7
XPS / EPS / PIR / RESOL 7
EPS 8
Dämmstoffe 8
PUR/PIR 8
Verschiedene 8
Resol 8
Austrotherm 8
PE Schaum 9
Verschiedene 9
XPS 9
Ravago Extruderschaum (ehemals DOW) 9
Austrotherm Extruderschaum 9
Austrotherm Fliesenträgerelemente 9
Trocken-/Innenausbau 10
Gipsfaser 11
Fermacell 11
Knauf Gipsfaserplatten 11
GK 12
Gipskarton 12
Danogips 12
Siniat 12
Knauf Gips 13
Knauf Katja Abdichtungsbahn 13
Perlite 13
Knauf Perlite 13
Ständerwerk 14
Verschiedene 14
Mineraldämmplatten 14
Multipor 14
Multipor Zubehör 15
Kalziumsilikat 15
Redstone 15
Promat 16
Akustikdecke 16
Knauf AMF 16
WDVS/Putze/Abdichtungsmasse 17
WDVS 18
Verschiedene Zubehörartikel 18
Putze 18
Knauf Gips-Putze/Baumit-Putze und Fugenspachtel 18

Abdichtungsmasse 19
Botament 19
Schaumglas 20
Foamglas 21
Holz/HWL/Ökologische Produkte 22
OSB 23
HWL 23
Heraklith / Tektalan 23
Latten 23
Holzweichfaserdämmstoffe 24
Gutex + Zubehör 24
Flächenheizung 25
protec 26
protec 27
Folien & Zubehör 28
Climowool 29
Hammerl 29
Knauf Insulation 29
Rockwool 30
Pro Clima 31
POLIFLEXX 31
verschiedene 32
Rockwool 33
Technische Isolierung 33
Notizen 34
Unsere Stärke: Logistik 36
Mitnahmestapler 36

Glas-/Steinwolle

Glaswolle

Knauf Insulation

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Thermolan Unifit TI 135 U	Klemmfilz	035	100·120·140·160·180·200·220·240
Thermolan Unifit TI 132 U	Klemmfilz	032	140·160·180·200
Thermolan TP 435 B	Fassadendämmplatte	035	60·80·100
Thermolan TP 115	Trennwanddämmplatte	040	40·50·60·80·100
Thermolan TP-KD 430	Kerndämmplatte	035	60·80

Climowool

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
climowool KF3 032	Klemmfilz	032	100·120·140·160·180·200·220·240
climowool KF2 035	Klemmfilz	035	100·120·140·160·180·200·220·240·260
climowool KD3/V 032	Kerndämmplatte	032	50·60·80·100
climowool FD3/V 032	Fassadendämmplatte	032	60·80·100·120·140
climowool UF3/V 032	Untersparrendämmung	032	30·40·50·60
climowool KD2/V 035	Kerndämmung	035	40·50·60·80·100·120·140
climowool FD2/V 035	Fassadendämmplatte	035	40·60·80·100·120·140·160
climowool TW 1	Trennwandplatte	040	40·60·80·100

Steinwolle

Rockwool

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Klemmrock 035	Zwischensparrendämmung	035	120·140·160·180·200·220·240
Formrock	Zusatzsparrendämmung	035	30·40
Sonorock	Trennwandplatte	040	40·50·60·80·100
Fixrock VS + Dübel	Fassadenplatte	035	60·80·100·120·140·160
Splitrock MW	TrennfugenplatteKleinformat/Groß-format (Mauerwerk)	035	20·30·40
RAF-SE	Schallschluckplatte	040	20·30·40·50
RL	Lose Stopfwolle		15 Kg Sack
RST	Randstreifen		80·120
Tegarock L	druckbelastbareDämmplatteoberste Geschoßdämmung	035	60·80·100·120
Planarock TOP	Dämmplatte, Kellerdeckendämmung, vlieskaschiert	035	60·80·100·120
Termarock 30/40/50	Feuerschutzplatte aus nichtbrennbarer Steinwolle für Brandschutzkonstruktionen im Innenausbau		40·40·60
Splitrock mit Stufenfalz	Trennfugenplatte (Beton)	040	20·30·40·50

Rockwool Zubehör (Kellerdecke)

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Tiefengrundierung	Grundierung zur Verfestigung von tragfähigen Untergründen.	10 l Kanister
Rockwool Haftbrücke	Grundierung zur Vorbehandlung von tragfähigen Untergründen die zur Haftverbesserung auf dichten Farben und glatten Oberflächen beiträgt.	25 Kg Eimer
Rockwool Mörtelkleber	Klebemörtel zur Befestigung der Dämmplatten im Innen- und Außenbereich auf tragfähigem Untergrund	25 Kg Sack

Steinwolle Steildach-, Aufdach- und Flachdachdämmung

Artikel	Beschreibung	Format in mm
Mineralfaser-Keile	Dachkeile aus nichtbrennbarer Mineralwolle für den fachgerechten Randabschluss von Flachdächern	1000 x 100 x 100
Steinwolle Flachdachplatte A1 DAA	Druckbelastbare, wärmedämmende Steinwolle-Flachdachdämmplatte WLG 040	20·40·60·80·100·120
SDP Aufsparrendämmung	Belastbare Steinwolle-Dämmplatte, zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Steildächern oberhalb der Sparren. - kaschiert mit Unterdeckbahn -	80
	unkaschiert ABVERKAUF	80·120

Passende Systemfolien und Klebebänder finden Sie auf den Seiten 28 - 32.

Hartschaum

XPS / EPS / PIR / RESOL

EPS

Dämmstoffe

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
EPS 035 DEO /WAB	Wärme-Dämmplatte 100 kPa	035	20·30·40·50·60·80·100
EPS T 4000	Trittschall-Dämmplatte	045	20-2·30-3·40-3·50-3
EPS PW/PB 3m ABVERKAUF	Perimeter-Dämmung	035/039	80
DAA Flachdach-Dämmplatte	150 kPa 1x1m Stufenfalz	035	60·80·100·120·140·160·180

Artikel	Beschreibung	Format in mm
EPS Keile	Keile aus EPS, für Anschlüsse an Dachaufbauten von Flachdächern	100 / 100 50 / 50

PUR/PIR

Verschiedene

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
PUR/PIR F-Trapezkeile	Randausbildung für Flachdach		50x50·100x100
PUR/PIR GK WLS 024 ABVERKAUF	Innendämmung GKP-Verbund-platte	024	40 + 12,5 · 60 + 12,5
PIR ALU Fußboden	Wärmedämmplatte PIR beids. Alu	023	20·30·40·50·60·80·100
PIR ALU Flachdach	Wärmedämmplatte PIR beids. Alu	023	60·80·100·120·140
PIR Aufsparrendämmung ABVERKAUF	N+F, beids. diffusionsdichter Aluminium-verbundfolie, oberseitig diffusionsoffene, rutschhemmende Unterspannbahn	024	120·140·160
NEU PIR Gefälledämmung (UTHERM fdg)	Hochleistungsdämmplatte PIR L mit eingebautem Gefälle	023	30 - 55·55 - 80·80 - 105

Zubehör für Aufdachdämmung

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Heco Topix Senkkopfschrauben TG I-Stern	8 x 160·180·200·220·240·260·280 mm	100 Stück
First- u. Gratband, 250 mm breit	selbstklebend zu Abdichtung von First, Kehlen und Graten	25 m/Rolle

Resol

Austrotherm

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Resolution - Boden ABVERKAUF	Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur 1000 x 500 mm	022	30·40·50
Resolution - Flachdach ABVERKAUF	Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur 1000 x 1250 mm	022	80·100·120

PE Schaum

Verschiedene

Artikel	Beschreibung	Gebinde
PE-Schaum/Trittschall	2·5 mm	50·112 m²/Rolle
Frostschutzmatte (nur im Winter vorrätig)	1000 x 10	50 m/Rolle
PE-Randstreifen		80/5·100/5·100/10·120/5·120/10·150/5·150/10·200/10
PE-Trittschalldämmstoff TDZ	6 - 5 mm mit bauaufsichtlicher Zulassung	112 m²/Rolle

XPS

Ravago Extruderschaum (ehemals DOW)

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Roofmate SL-A	Extruderschaum alls. Stufenfalz	034 - 037	30·40·50·60·80·100·120
Floormate 500-A	Boden/Flachdachdämmung	035 - 038	60·80·100
Styrofoam IB-CH-A	glatte Kante, raue Oberfläche	035	20
Perimate DI-A	Dämm-/Drän-Elemente	035 - 038	60·80·100·120·140
Xenergy	Extruderschaum alls. Stufenfalz	031 - 032	60·80·100·120·140·160·180·200

Artikel	Beschreibung	Gebinde
INSTA-STIK Perimeterkleber ABVERKAUF		750 ml Kartusche
Roofmate R	Filtervlies für Umkehrdächer	*Rolle 100 m x 2,25 m*
Roofmate MK	Trennlage für Umkehrdächer	*Rolle 100 m x 3,00 m*
Roofmate MK	Trennlage für Umkehrdächer	*Rolle 50 m x 1,50 m*

Austrotherm Extruderschaum

Artikel	Beschreibung	WLG	Dicke in mm
Austrotherm XPS Top 30 SF	glatte Oberfläche, Stufenfalz	034 - 040	30·40·50·60·80·100·120·140·160·180·200
Austrotherm XPS Top 50 SF	glatte Oberfläche, Stufenfalz	034 - 038	50·60·80·100·120
Austrotherm XPS Top 70 SF	glatte Oberfläche, Stufenfalz	034 - 038	50·60·80·100·120
Austrotherm XPS Top P GK	gepr. Oberfläche, glatte Kante	035 - 038	20·30·40·50·60·80·100·120·140
Austrotherm XPS Top universal	glatte Oberfläche, glatte Kante	035	20
XPS Mauerrandstreifen	1250 x 80 x 120·140·160·180		

Trocken-/Innenausbau

Gipsfaser

fermacell

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Gipsfaser-Platte	„Ein-Mann-Platte“	1500 x 1000	10·12,5
Gipsfaser-Platte	Großformat	2000 x 1250	12,5
Gipsfaser-Platte	Großformat	2500 x 1250 2750 x 1250 3000 x 1250	12,5·15
Estrich-Elemente	werkseitig grundiert, Stufenfalz	1500 x 500	20·25
Estrich-Elemente (MW)	... mit Mineralwolle	1500 x 500	30
Estrich-Elemente (HF)	... mit Holzfaserdämmplatte	1500 x 500	30
Estrich-Elemente (PS)	... mit EPS Hartschaum	1500 x 500	40·50
Dachboden-Elemente N+F	EPS 035 DEO 150	1000 x 500	120·150
Powerpanel HD	zementgebundene glasfaserbe-wehrte Sandwichplatte	2600 x 1250	15
Randdämmstreifen MF		1000 x 50 1000 x 100	10

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Ausgleichsschüttung	mineralisches Granulat zum Niveauausgleich	50 l Sack
gebundene Schüttung	zum Höhenausgleich von Fußböden	80 l Sack
Quellmörtel	Zementmörtel mit Quellzusatz zum Verfüllen des Hohlraumes zwischen Bodenplatte und Ständerwand	25 KG/Sack
Armierungsband HD	120 mm breit, Fugenarmierung für Powerpanel HD Aussenwand	50 m/Rolle
Armierungsgewebe HD	Glasfasergewebe mit alkaliresistenter Beschichtung für Powerp. HD 1000 mm breit	50 m/Rolle
Schnellbauschrauben	3,5 x 25 mm mit Bohrspitze	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	3,9 x 19/22 mm für Estrich Elemente	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	3,9 x 19/22 mm für Estrich Elemente	250 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	3,9 x 30/45 mm für Einfachbeplankung	1000 Stück/Paket
Rieselschutzvlies	1500 mm breit, Unterlage für Ausgleichsschüttung	75 m²/Rolle
Estrichkleber Greenline	kennzeichnungsfreier Klebstoff	1 Kg Flasche
Fugenspachtel	zum Abspachteln der Estrich-Elemente	144 Beutel a 5 Kg
Fugenkleber Greenline	kennzeichnungsfreier Klebstoff	310 ml Kartusche

Knauf Gipsfaserplatten

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Knauf Design Ligola ABVERKAUF	nicht brennbare Gipsfaserplatte für den Holzhandel	3040 x 1260	12·15·18
Knauf Brio	Estrichelement	1200 x 600	18·23
Knauf Brio WF	Estrichelement mit aufkaschierter Holzfaser-dämmung	1200 x 600	18
Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten	Gipsfaserplatte	1000 x 1500	10·12,5

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Gipsfaserschrauben	Auf Gipsfaser angepasste Schraubengeometrie 17 + 22 x 4,2 mm	1000 Stück
Vidiwall Gipsfaserschrauben	perfekt auf die Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten abgestimmt 30 + 45 x 3,5 mm	1000 Stück
Knauf Brio Flächenkleber	Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente	15 Kg Eimer

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Knauf Trockenschüttung PA	Ausgleichsschüttung unter Fertigteilestrich und Fließestrich	50L Sack
Vidiwall Fugenkleber	Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann	310 ml Kartusche

GK

Gipskarton

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Bau (A,GKB)	Bau-Gipsplatte	1500 x 1000	10
		2000 x 1250	9,5·12,5
		2500 x 1250	
		2000 x 600	
		2600 x 600	
Bau (H2,GKBi)	Bau-Gipsplatte imprägniert	2000 x 1250	12,5
		2500 x 1250	
		2000 x 600	
		2600 X 600	
Feuer (DF,GKF)	Feuerschutz-Gipsplatte	2000·2500 x 1250	12,5
		1500 x 1000	
Feuer imprägniert (DFH2/GKFi)	Feuerschutz-Gipsplatte imprägniert	2000 x 1250	12,5

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Pastös leicht	Flächen- und Feinspachtel für Gipsplatten	10/20 Kg Eimer
Füll + Fläche	Fugenspachtel	5 Kg Beutel

Danogips

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Dano Feuer (DF,GKF)	Feuerschutz-Gipsplatte	2000 x 1250	15
Dano Massiv	Massive Feuerschutz-Gipsplatte	2000 x 625	20·25
Dano Massiv imprägniert	Massive Feuerschutz-Gipsplatte imprägniert	2000 x 625	20

Siniat

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Duripanel A2	Holzzementplatte für hochwertige Anwendungen - Trockenunterboden	625 x 1250	19·25
	Holzzementplatte für hochwertige Anwendungen - Basisplatte	2600 x 1250	22·25
		3100 x 1250	25
Duripanel B1	Holzzementplatte für hochwertige Anwendungen - Basisplatte	2600 x 1250	16·18

Knauf Gips

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Fireboardplatte	Feuerschutz-Gipsplatte	2000 x 1250	15·20·25
Diamant GKFI	Besondere Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau	2000·2500 x 1250	12,5
Piano GKFI	Besondere Brandschutz-Gipsplatte für den hochwertigen Trockenbau	2000·2500 x 1250	12,5
AQUAPANEL Cement Board Indoor	wasserbeständige Bauplatte	900 x 1250	12,5
AQUAPANEL Cement Board Outdoor	zementgebundene Putzträgerplatte	900 x 1250	12,5

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Gebinde
AQUAPANEL Maxischraube SN 39	4,2 x 39 mm mit Nadelspitze	500 Stück/Paket
AQUAPANEL Maxischraube SB 39	3,9 x 39 mm mit Bohrspitze	250 Stück/Paket
AQUAPANEL Maxischraube SN 25	4,2 x 25 mm mit Nadelspitze	1000 Stück/Paket
AQUAPANEL Maxischraube SN 55	4,2 x 55 mm mit Nadelspitze	250 Stück/Paket
AQUAPANEL Fassadenschraube SN 40	4 x 40 mm mit Nadelspitze	250 Stück/Paket
AQUAPANEL Fugenspachtel - grau	zum Verschließen der Fugen	20 Kg Sack
AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel - weiß	für vollflächige Abspachtelung	20 Kg Sack
AQUAPANEL Fugenkleber	für kraftschlüssige Verklebung	310 ml Kartusche
AQUAPANEL Fugenband	alkaliresistentes Glasgittergewebe	50 m Rolle
AQUAPANEL Gewebe	zur Armierung von Klebe- und Armierungsmörtel	50 m² Rolle

Knauf Katja Abdichtungsbahn

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Katja Sprint Abdichtungsbahn	32 m x 1,25 m	40 m²/Rolle
Katja Sprint Anschlussstreifen	200 mm	15 m/Rolle
Katja Sprint Anschlussfix	Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers	310 ml/Kartusche

Perlite

Knauf Perlite

Artikel	Beschreibung	Gewicht in Kg	Gebinde
BITUPERL	bituminierte Dämmstoffschüttung	16,5	100 l
NIVOPERL	Paraffinharzummantelte D.-Schüttung	14	100 l
STAUBEX	Dämmstoffschüttung (Höhenausgleich)	9	100 l
ISOSELF	fugenlose Dämmung	9	100 l
THERMOPERL-RM	Reparaturmasse für Flachdächer	18	100 l
HYPERLITE KD	wasserabweisende D.schüttung	9	100 l

Ständerwerk

Verschiedene

Artikel	Profilbreite in mm	Schenkelhöhe in mm	Profillänge in mm
UD U-Deckenprofil	28	27	3000
CD C-Deckenprofil	60	27	3100·4000
UW U-Wandprofil	50·75·100	40	4000
CW C-Wandprofil	50	50	2600·2750·3000·3500·4000
CW C-Wandprofil	75	50	2600·2750·3000·3500·4000·5000
CW C-Wandprofil	100	50	2600·2750·3000·3500·4000·5000
UA U-Profile	50·75·100	40	2600·2750·3000·3500·4000
Anschlusswinkel für UA-Profil	50·75·100	40	20

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Länge in mm	Gebinde
CD Direktabhänger	ungebogen	65·125·200	100 Stück/Paket
Nonius Abhänger	Oberteil	150·190·290·390·490·590·790·890	100 Stück/Paket
Nonius Schiebe-Unterteil	Unterteil	134	100 Stück/Paket
Sicherungsstifte für Noniusabhänger	Verbindung für Ober- und Unterteile	x	100 Stück/Paket
Ösendrähte		125·250·375·500·750·1000·1250·1500	100 Stück/Paket
Abhängedrähte	in Stäben	3000	100 Stück/Paket
Ankerwinkel	für CD-Profile	27 x 60	100 Stück/Paket
Kreuzverbinder	für CD-Profile	27 x 60	100 Stück/Paket
Längsverbinder	für CD-Profile	27 x 60	100 Stück/Paket
Ankerschnellabhänger	für CD-Profile	x	100 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	Feingewinde	25·35·45·55	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben	Grobgewinde	35·45·55·75	1000 Stück/Paket
Schnellbauschrauben Gips auf Gips	zur Befestigung zweier GKP	5,5 x 38	500 Stück/Paket
Bohrschrauben	Bohren und Schrauben in einem Arbeitsgang	25·35·45	1000 Stück/Paket
Türsturzprofil	für CW 75 + CW 100	1,60 m	1 Stück
Montageset für UA Profil		50·75·100	1 Stück

Mineraldämmplatten

Multipor

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Mineraldämmplatte DI/WI	massiv – mineralisch – monolithisch Zur Innendämmung von Gebäuden	600 x 390	50·60·80·100·120
Laibungsplatte	Zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel	600 x 250	20·30·40
Dämmkeil	Zur Reduzierung und Vermeidung von Wärmebrücken	500 x 390	60/20
Multipor WI compact plus	Speziell zur Schimmelvorbeugung und Wärmebrückenminimierung ohne Materialwechsel	500 x 390	30·40

Multipor Zubehör

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Armierungsgewebe	Multipor Armierungsgewebe 4x4mm zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel	50 m²/Rolle
Flachdübel	Zur Befestigung von Lasten bis ca. 3 Kg.	25 stk/Paket
Füllmörtel	Zur Ausbesserung von Fehlstellen, Steckdosenmontagen, anarbeitungen	12,5 kg/Sack
Leichtmörtel	Multipor Leichtmörtel - Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel. Kleben und Armieren: je 3,5 Kg bei 5mm Schichtdicke	20 kg/Sack
Hanf-Filz Dämmstreifen	Hanfdämmstreifen zur Optimalen Schallentkopplung; Schimmelresistent; 50mm und 100 mm Breite	25 m/Rolle
Kalkfeinputz naturweiß	Als Oberflächenfinish/Endbeschichtung auf der Armierungsschicht zur Herstellung fein gefilzter Oberflächen. Korngröße 0-8mm	25 kg/Sack
Innensilikatfarbe weiß	RAL-NR. 9003; Zum Anstrich auf Multipor Innendämmsystem, lösemittel- und weichmacherfrei, emmissionsarm und ökozertifiziert Verbr. je Anstrich ca. 0,15L/m²	12,5 l/Eimer
Eckprofil	Gewebeeckwinkel mit beidseitigem Gewebe 10x15cm Länge 250cm	50 stk/Paket
Anschlussprofil	Gewebeleiste Milano-plus W32+ mit Schutzlippe aus TPE, Gewebe 12,5cm Länge 240cm	25 stk/Paket
Lehmmörtel	Multipor Lehmmörtel nach DIN 18947 (LPM-0/0,8-SII-2,0) für die Fachwerkinnendämmung	25 kg/Sack
Gewebewinkel Ultra-Tex	Eckschutzwinkel DECO-Tex W14 mit beidseitigem Gewebe Gewebe 12,5cm Länge 240cm	50 Stk
Gewebeleiste MILANO-Plus	W32+ mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm , 240 cm lang	25 Stk
Abschlussprofil DROP-TEX-DUE	W40-2 gekröpfte Tropfkante mit Gewebe 2 x 12,5 cm, 200 cm lang	25 Stk
Bewegungsfugenprofil	W50-3, 200cm lang	25 Stk
Multipor Kalkglätte	zum porenfüllenden oder deckenden Glätten von Kalkzement- und Kalkputzen; Verbrauch ca. 2 kg/m² bei 2mm Schichtstärke	20 Kg/Sack

Kalziumsilikat

NEU

Redstone

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Vivo Feuchteschutzplatte	mineralische Feuchteschutzplatte	1000 x 500	20 · 50 · 30 (5000 x 333mm)
Vivo Slim Schimmelschutz- und Sanierplatte	mineralische Schimmelschutz- und Sanierplatte	910 x 910	6

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Schimmelpilz- und Sporenvernichter Sus	hochwirksames Mittel für die Schimmelpilz- und Sporenbekämpfung	0,12 l · 0,5 l · 2,5 l · 5 l · 10 l
Vivo Antischimmel Streichfolie	Latex Streichfolie zur Reinigung von Oberflächen	5 l · 10 l
Spezialkleber MCS	kapillaraktiver Kleber für die Montage (auch für Gipsputz)	20 Kg Sack
Spachtelmasse OC	gebrauchsfertiger Füll- und Flächenspachtel	20 Kg Sack
Objektkleber (grau)	mineralischer Werktrockenmörtel	25 Kg Sack
Objektgrundierung	Silikatdispersionsgrundierung für mineralische Untergünde	1l · 5 l · 10 l

Promat

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
PROMATECT-H	ZementgebundeneCalciumsilikat-Brandschutzbauplatte	2500 x 1250	10·15·20
PROMATECT-L	Zementgebundene, leichte Calciumsilikat-Brandschutz-bauplatte	2500 x 1200	20·50
PROMAXON, Typ A	Mineralisch gebundene Brandschutzbauplatte aus tech-nischem Calciumsilikat	2500 x 1200	18·20
PROMATECT-LS	selbsttragende, zementgebundene Brandschutzplatte auf Basis von Calciumsilikat.	2500 x 1200	35

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Promat Fertigspachtelmasse	Hochplastifizierte Spachtelmasse auf Vinylbasis	20 Kg/Eimer

Austrotherm Fliesenträgerelemente

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
UNIPLATTE	XPS mit GV-armierter Mörtelschicht	1300 x 600	4·6·10
		2600 x 600	10·20·30·40·50
UNIPLATTE L-Winkel	vorgefertigtes Uniplatten-Winkelelement	2600 x 150 x 150	20
		2600 x 200 x 200	
		2600 x 300 x 300	

Akustikdecke

Knauf AMF

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
THERMATEX Feinfresko-Saturn	Akustikplatte scharfe Kante	625 x 625	15
THERMATEX Feinstratos micro	Akustikplatte perforiert scharfe Kante	625 x 625	15
THERMATEX Star	Akustikplatte scharfe Kante	625 x 625	15
THERMATEX Schlicht	Akustikplatte scharfe Kante	625 x 625	15

Artikel	Länge/Höhe in mm	Gebinde
VENTATEC T-Hauptprofil T24/38 - 3750	3750/38	20 Stück/75 lfm
VENTATEC T-Querprofil CLICK GK T24/38 - 1250	1250/38	60 Stück/75 lfm
VENTATEC T-Querprofil CLICK GK T24/33 - 625	625/38	60 Stück/37,5 lfm
Wandwinkel für Akustikplat-ten SK weiss	3000 x 19 x 24	40 Stück/120 lfm

WDVS/Putze/Abdichtungsmasse

WDVS

Verschiedene Zubehörartikel

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Armierungsgewebe Fein	alkalibeständiges Textilglasgewebe	50 m²/Rolle
Schraubdübel STR U	Wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel 135·155·175·195 mm	100 Stk/Karton
Rondelle STR U EPS	Dämmstoffrondelle für STR U Schraubdübel 15 mm	100 Stk/Karton
Rondelle STR U Mineralwolle	Dämmstoffrondelle für STR U Schraubdübel 15 mm	100 Stk/Karton
Aufsatzwerkzeug STR U	für die Montage von Schraubdübel STR U	1 Stk
Ersatzkit STR U	für Aufsatzwerkzeug STR U	1 Stk

Artikel	Beschreibung	lfm	Breite in mm
Sockelprofil Aluminium	für WDV-Systeme, integ. Tropfkante	2,5	60·80·100·120·140
PVC-Eckwinkel	mit alkalibeständigem Textilglasgewebe	2,5	100/150

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Anputzleiste mit Gewebe	selbstklebendes Kunststoffprofil 1,4 lfm	20 Stk
Anputzleiste mit Gewebe	selbstklebendes Kunststoffprofil 2,4 lfm	25 Stk
Fugendichtband	vorkomprimiertes, selbstklebendes Dichtband 2D - 15/2-6 · 15/3-9 · 15/3-12	5 Rollen/Karton

Putze

Knauf Gips-Putze/Baumit-Putze und Fugenspachtel

Artikel	Beschreibung	Gewicht in Kg
Rotband Haftputzgips	Gipsputz mit besonderer Haftung für Betondecken und Wandflächen	30
Rotband Pro Haftputzgips	besonders geeignet für Renovierungsarbeiten auf Betondecken- und Wandflächen sowie Betonfertigteilen	30
MP 75 L	leichter, ergiebiger Maschinenputzgips	30
Stuckgips	schnell härtender Baugips für den Innenbereich	30
Perlfix	leichtgängiger Ansetzgips für den Innenbereich	30
Uniflott	Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen	5·25
Uniflott imprägniert	Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen	5
Fugenfüller leicht	Gips-Spachtelmasse für Trockenbau-Systeme	5·25
UnoRed (Baumit)	leichter und ergiebiger Haftputz auf Gipsbasis für Putzarbeiten im Innenbereich	25
Fireboardspachtel	Gips-Spachtelmasse für Fireboard	5
DANO Pastös leicht	Flächen- und Feinspachtel für Gipsplatten	10/20 Kg Eimer
DANO Füll + Fläche	Fugenspachtel	5 Kg Beutel
Knauf Sheetrock Superfinish	Verarbeitungsfähige Spachtelmasse	20 Kg Eimer

Botament

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Bitumen-Dickbeschichtung 1K	Polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.	30 l
Bitumen-Dickbeschichtung 2K	Faserarmierte, zweikomponentige Bitumen- Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.	28 kg
RD 1 Universal	Einkomponentige, schnellabbindende Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD 1 Universal verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0327) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)	30 kg
RD 2 The Green 1	Schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD 2 The Green 1 verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0326) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).	20 kg
BE 901 Plus	Grundierung oder Voranstrich unter bituminösen Materialien als auch zum Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen verwendet. BE 901 Plus ist hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.	5 l · 10 l

Schaumglas

Foamglas

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Stärke in mm
FOAMGLAS T4+	aus Recycling-Glas (66%)	600 x 450	40·50·60·80·100·120
NEU FOAMGLAS T3+	erstes Schaumglas mit Lambda 0,037(!)	600 x 450	80·100·120
FOAMGLAS PERINSUL HL	Dämmstein zur Vermeidung von Wärmebrücken für ETA Zulassung	50 x 450	115·175
FOAMGLAS PERINSUL HL	Dämmstein zur Vermeidung von Wärmebrücken für ETA Zulassung	115 x 450	115·175
FOAMGLAS Kehlleisten	Zum Brechen des 90°-Winkels bei Aufbordungen von Abdichtungsbahnen.	50 x 450	50
		60 x 450	60
		100 x 450	100

Artikel	Beschreibung	Gebinde
PC EM	Bitumenemulsion als Voranstrich bei der Verklebung	5 Kg
PC 56	lösungsmittelfreier Zwei-Komponenten-Reaktionskleber	28 Kg
PC Anker	zur zusätzlichen Befestigung im Fugenbereich an Wänden und Decken *Größen: 0·1·2*	100 Stk/Paket

Holz/HWL/Ökologische Produkte

OSB

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Stärke in mm
Swiss Krono OSB	ungeschliffene Holzwerkstoffplatte mit hoher Festigkeit N+F, OSB 3	2500 x 675	12·15·18·22·25

HWL

Heraklith / Tektalan

Artikel	Beschreibung	WLG	Stärke in mm
Heratekta C-3 ABVERKAUF	Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern nach DIN EN 13163, Dreischichtplatte mit magnesitgebundenen Holzwolle-Deckschichten	040	25·35·50·75·100
Heratekta C-3 032	Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern nach DIN EN 13163, Dreischichtplatte mit magnesitgebundenen Holzwolle-Deckschichten	032	25·35·50
Heraklith C	Zementgebundene Holzwolle-Platte, universell einsetzbar als Putzträgerplatte sowie für Wärme- und Schallschutz	090	15·25·35
Tektalan SD	Dämmplatte aus nichtbrennbarem Heralan-Steinwollekern mit senkrecht orientierter Faser und beidseitiger, feinwolliger, magnesitgebundener Heraklith-Deckschicht und allseitigem Stufenfalz 15 mm.	046 - 051	50·75·100
Tektalan A2-TK-035/2	Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern für Tiefgarage und Kellerdecke		75·100

Artikel	Beschreibung	Länge in mm	Gebinde
Falzanker	Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten	25·37,5·50	200·125·100
Kunststoffanker	Zusätzliche Haftsicherung von ein- und mehrschichtigen Heraklith Platten beim Mitbetonieren	75·100·125·150	250
IDM Dübel	Zur Andübelung von Knauf Heratherm Platten	80·110·140,170	250
IDM-Teller	Teller zum IDM-Dübel, Bedarf: 6-8 Stk.,m^2 bei Dübelung in der Plattenfuge	80	250

Latten

Artikel	Beschreibung	Format in mm
Latten S10 roh	technisch getrocknet	31 x 52 x 4000
Dachlatten Fichte/Tanne		30 x 50 x 3000

Holzweichfaserdämmstoffe

Gutex + Zubehör

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
Multiplex-top	regensichere Unterdeckplatte	2500 x 750	22 · 28 · 35
Ultratherm	regensichere Unterdeckplatte (NF) mit hohem Dämmwert λ= 0,044	1780 x 600	50 · 60 · 80 · 100 · 120
Thermoflex	Holzfaserdämmmatte für Holzständerwände, Vorsatzschalen oder Dachsanierung. **WLG=038**	1350 x 575	40 · 60 · 160
Thermowall gf	Putzträgerplatte für das GUTEX WDVS für Holz- und Massivbauweise	1300 x 600	60
Thermoroom	spezielle Dämmplatte für die Innendämmung der Außenwand	1200 x 500	20 · 40 · 50
Happy Step	universelle Basisplatte für hochwertige Bodenbeläge	860 x 590	4 · 6
Thermofibre	Holzfaser-Einblasdämmung	15 Kg Sack	

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Sockelabschlussleiste	Aluminiumprofil für den Sockelabschluss	2 mtr
Sockelabschlussleiste-Eckstück	Vorgefertigtes Eckstück (90°)	1 STK
Sockelaufsteckprofil	Zusatzprofil mit integriertem Glasfasergewebe zum Aufstecken auf die GUTEX Sockelabschlussleiste.	25 STK/Karton
Sockelabschlussleisten-Verbinder	sorgt für eine ausreichende Dehnungsfuge zwischen zwei Sockelabschlussleisten und bietet gleichzeitig mehr Stabilität in der Verbindung.	100 STK/Paket
Implio Dichtkleber	zur Montage der GUTEX Implio® Laibungsplatten, Keilplatten und Raffstorekasten	310 ml /Kartusche
Streichdichtung	strukturviskose Funktionsbeschichtung mit kapillarbrechendem Charakter	2,5 l /Eimer
Fugendichtband 2 D	für die Ausführung von schlagregen- und winddichten Anschlüssen	*Typ 15/2-5* 18m /ROL *Typ 15/5-12* 9m /ROL
Laibungsplatten	ökologische Holzweichfaser-Dämmplatte mit zementfreier Kaschierung und Einputzprofil. **Dicke**: 20 mm **Tiefe**: 100/150/200 mm	2,50 m
Keilplatten	ökologische Holzweichfaser-Dämmplatte mit zementfreier Kaschierung und Fensterbankgefälle **Dicke**: 30 mm **Tiefe**: 100/150/200 mm	2,50 m
Fensteranschlussprofil	Regensicheres systemkonformes Fensteranschlussprofil aus Kunststoff für die GUTEX Implio Laibungsplatte.	3,00 m
Implio Kunststoffwinkel	Systemkonformes Gleitlager aus Kunststoff für Fensterbänke (L-Form) (für Blech- und Steinfensterbänke)	2,00 m

Flächenheizung

NEU

protec

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Dicke in mm
protec Rollbahn	Wärmedämmung mit Trittschallverbesserung EPS 045 DES sm	10000 x 1000	30-3
protec Rollbahn	Wärmedämmung mit Trittschallverbesserung EPS 040 DES sg	10000 x 1000	30-2
protec Faltplatte	Wärmedämmung EPS 035 DEO dm	2000 x 1000	20
Noppenplatte U 11	Wärmedämmung EPS 035 DEO dm, für Heizrohre der Dimensionen 14-17 mm	1420 x 880	11
Noppenplatte U 30-2	Wärmedämmung mit Trittschallverbesserung EPS 040 DES sg, für Heizrohre der Dimensionen 14-17 mm	1420 x 880	30

Artikel	Beschreibung	Gebinde
protec PE-XC	5-Schicht-Heizrohr strahlenvernetzt und diffusionsdicht 17 x 2,0 mm	200 m / 600 m
protec PE-RT	5-Schicht-Heizrohr diffusionsdicht 17 x 2,0 mm	200 m / 600 m
protec Rohrhaspel	klappbar, für alle Ringbunde, Kern verstellbar	1 Stk
protec Anschraubarm	Zwangsrohrführung für Rohrhaspel	1 Stk
protec Tacker	für Rohrclips	1 Stk
protec Rohrclips	sehr stabiler und robuster Kunststoff-Rohrclip in Premium-Qualität	300 Stk
protec Rasterfolie	aus PP Bändchengewebe, silber eingefärbt mit rotem Flexodruck Raster: 50 mm, Breite 1,03 m	100 m
protec Klebeband	transparent, Breite 50mm, Länge 66 m	36 Stk
protec Fugenschutzrohr	geschlitzt, Länge 40 mm	50 Stk

protec Verteilerschränke first-class	Beschreibung	Anzahl der Heizkreise	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm
U 450	gehobene Ausstattung mit Halteschiene für Alpha Basis direkt	2 - 3	750 - 850	110 - 165	450
U 550		4 - 5			550
U 700		6 - 8			700
U 850	UNTERPUTZ	9 - 11			850
U 1000		12			1000
A 450	gehobene Ausstattung mit Halteschiene für Alpha Basis direkt	2 - 3	710	140	450
A 550		4 - 5			550
A 700		6 - 8			700
A 850	AUFPUTZ	9 - 11			850
A 1000		12			1000

Artikel	Beschreibung	Anzahl DFM	Baulänge in mm
protec Edelstahl-Heizkreis-verteiler 1“ compact-line	Kompaktverteiler mit Original-TACO-Durchflussmengenmesser	4	300
		5	350
		6	400
		7	450
		8	500
		9	550
		10	600
		11	650

Artikel	Beschreibung	Gebinde
protec Anschlussadapter	aus Messing vernickelt, gebürstet für Kunststoffrohre 17 x 2,0 mm x 3/4“ Eurokonus	2 Stk
protec Kunststoffrohrspange	zum Umlenken der Heizungsrohre im Verteilerbereich, geeignet für Heizrohre 14 - 18 mm	50 Stk
protec Kugelventil 1“	schwere Ausführung, Bedarf 2 St. je Edelstahl-Heizkreisverteiler	2 Stk
protec Anschlussgarnitur für Wärmemengenzähler 1“ x 3/4“	zum Einbau von Wärmemengenzähler vor den Heizkreisverteiler	1 Stk
protec Alpha Stellantriebe compact-line	thermoelektrische Stellantriebe zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizkreisverteilern	1 Stk
protec Alpha Basis direct first-class	hochwertig-modernes Verdrahtungssystem für Stellantriebe und Raumregler; **Varianten: 6-Kanal 24/230V / 10-Kanal 24/230V**	1 Stk
protec Alpha Raumregler LC-Display first-class und Raumregler compact-line	Raumthermostat Fußbodenheizung; **Varianten LCD / Standard**	1 Stk

Folien & Zubehör

Climowool

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Climoplus DS-K Dichtklebestoff	Lösemittelfreier, dauerhaft elastischer Dichtklebstoff für luftdichte Anschlüsse zwischen Folien und anderen Baustoffen.	310ml Kartusche
KB-K Klebeband grün	Einseitiges Hochleistungsband für innen und außen.	25 Meter Rolle
KB-I Klebeband gelb	Einseitiges Klebeband für innen.	40 Meter Rolle
DB Dampfbremsfolie	strapazierfähige PE-Dampfbremsfolie für die Anwendung als Dampfbremse sowie als Konvektionssperre.	4·2 x 25m Rollen
DB- Flex XL Dampfbremsfolie	feuchtevariable, vlieskaschierte, PES/PA-Verbund-Dampfbremsfolie.	1,5x 25m Rollen

Hammerl

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Stärke in mm
PE-Folie transparent	Bau- und Abdeckfolie aus durchsichtigem PE-Regenerat	25000 x 4000	0,2
PE-Folie transluzent	Bau- und Abdeckfolie aus trübem PE-Regenerat	25000 x 4000	0,2
PE-Folie opak FOK	Bau- und Abdeckfolie aus dunklem PE-Regenerat	25000 x 4000	0,1·0,2

Knauf Insulation

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
LDS Soliplan	Haftklebeband auf Kraftpapierbasis zur Überklebung der Bahnenüberlappungen von Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten.	60	40
Solifit S	Armiertes Haftklebeband auf HDPE-Basis zum elastischen Andichten der Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten im Bereich von Durchdringungen gemäß DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ÖNORM B 8110-2, EnEV und ETAG 007 sowie zur Anschlussverklebung auf – siehe geeignete Untergründe.	60	25
LDS Solitwin	Armiertes Haftklebeband auf HDPE-Basis zum elastischen Abdichten der Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten in Inneneckbereichen sowie zum Fensteranschluß.	60	25
LDS Kleberaupe	Expandiertes, lösemittelfreies, doppelseitig klebendes Haftklebeband. Für den sicheren, elastischen Anschluss von raumseitigen Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile.	25	10
LDS Nageldichtband	Extrudierter, trägerloser Butylkautschuk-Dichtstoff, zweiseitig klebend auf Silikonpapier mit beidseitigem Überstand (Fingerlift). Zum Abdichten von Nagel- und Schraublöchern sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung.	50	15
LDS 100	Hochwertige Polyethylen-Spezialfolie mit kontrollierter hoher Oberflächenspannung.	1250·2500	20·40
LDS 2 Silk	Dampfbremsbahn aus hochwertigem, dreilagigem Polypropylen-Spinnvlies.	2000	50

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
LDS FlexPlus	Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn aus PES und Polyamid-Funktionsschicht	1500	40
LDS Solitop	Armiertes Spezialhaftklebeband für den Aussenbereich	60·150	40·25
LDS 0,04	Hochwertige Unterspann-,Unterdeckbahn aus Polypropylen-Spinnvlies.	1500	50

Artikel	Beschreibung	Gebinde
LDS Primer	Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis; Zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung.	1 Kg
LDS Solimur (Kartusche)	Spezialklebstoff, Dichtkleber für Innenanwendungen	310 ml Kartusche

Artikel	Beschreibung	ø mm	Gebinde
LDS Universalmanschette	Zum nachträglichen Abdichten von Rohrdurchführungen in der Luftdichtheitsebene des Gebäudes	75 - 125	1 Stk
LDS Leitungsmanschette	SelbstklebendeLuftdichtungsmanschettenzurfachgerechten Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen.	8 - 12 15 - 22 28 - 35	1 Stk

ABVERKAUF

Rockwool

Artikel	Beschreibung	Format in mm	m²/Rolle
RockTect INTELLO climate	Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse s_d: 0,25 m - 10,0 m für den Innenbereich. Reagiert aktiv auf direkte Umgebungsfeuchte.	1500 x 50000	75
RockTect Centitop	Dampfbremse sd: 100 m für den Innenbereich. Dauerhaft diffusionshemmend im Winter und Sommer.	2000 x 15000	30
		2000 x 50000	100

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
RockTect Inline	Einseitig klebendes Papierklebeband zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.	60	40
RockTect Twinline	Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen.	60	25
RockTect Splitline	Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung.	60	25

Artikel	Beschreibung	Gebinde
RockTect Multikit	Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen an aufgehende Bauteile im Innen- und Aussenbereich.	310 ml

Pro Clima

Artikel	Beschreibung	Format in mm	m²/Rolle
Intello plus	Armierte Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn zwischen den Tragehölzern **sd-wert 0,25-10 m**	1500 x 50000	75
Intello	Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn.	1500 x 50000 1500 x 20000	75 30
Dasaplano 0,01 connect	Überdämmung mit Holzweichfaserplatten, Luftdichtungsbahn für Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen **sd-wert 0,01 m**	1500 x 50000	75
Dampfbremsfolie DA	Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn innen - für Aufdachdämmung! Rutschfest, extrem schlagregendicht, drei Monate frei bewitterbar geeignet für Holzweichfaserkonstruktionen/Unterdeckbahnen **sd-wert 2,3 m**	1500 x 50000	75
Dasatop	Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn **sd-wert 0,05-2 m**	1500 x 50000	75
Solitex UD connect	3-lagige Unterdeck-und Unterspannbahn diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalung, MDF- und Holzweichfaser Unterdeckplatten und Wärmedämmstoffe aller Art.	1500 x 50000	75
Solitex Fronta Quattro	Schwarze, hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran für die Verlegung auf Schalungen und Ständerwerk. 6 Monate frei bewitterbar.	1500 x 50000	75

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	lfdm/Rolle
Tescon Vana	Allround-Klebeband mit Vliesträger, geeignet zur Verklebung der Überlappungen von pro clima DA/Stoßfugenverklebung der Xtratherm-PIR Elementen, Holzweichfaserplatten	60·75·150	30
Tescon Profil	Eckklebeband für Anschlüsse, auch im Außenbereich an Dacheinbauten. Drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen, sehr hohe Endfestigkeit	60	30
Tescon Invis	Schwarzes Allround-Klebeband zur Herstellung der Winddichtheit von Wandschalungsbahnen mit pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO sowie von Unterdeck- und Unterspannbahnen.	60	30

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Tescon Primer RP	Lösemittelfreie Grundierung für Holzweichfaserplatten, Mauerwerk, Putz, Beton zur Vorbereitung für die Verklebung von Tescon Vana	1 l
Tenapp	Auftragswerkzeug für Primer Spenderflasche	Stück
Orcon F	Allround-Anschlusskleber für pro clima DA an angrenzende Bauteile dauerhafter, elastischer Anschlusskleber für innen und außen	310 ml

POLIFLEXX

Artikel	Beschreibung	Format in mm	Gebinde
Handstretchfolie	doppelte Kante und weiche Wicklung für optimierte Lade-einheitensicherung	500 x 30000	6 Rollen/ Karton

verschiedene

Artikel	Beschreibung	Gebinde
Dämmstoffmesser	für verschiedene Dämmstoffe	1 Stk

Technische Isolierung

Rockwool

Artikel	Beschreibung	Breite in mm	Länge in mm	Dicke in mm
Klimarock	Steinwollematte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter Mineralwollstruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminiumfolie kaschiert ist.	500	10000	20
			8000	30
			6000	40
			5000	50

VACUPOR RP-B2-S Vakuumdämmung

Platz schaffen - Energie sparen

Vakuumisolierpaneele (VIP) werden schon heute in einer Vielzahl von Anwendungen erfolgreich im Bau eingesetzt.

VACUPOR® RP-B2-S besteht aus anorganischen, silikatischen Substanzen. Hauptbestandteil ist hochdisperse Kieselsäure. Die übrigen Bestandteile sind Trübungsmittel zur Minimierung der Infrarotstrahlung und Faserfilamente als verstärkender Füllstoff.

Der sehr geringe Innendruck und der mikroporöse Plattenkern sorgen für einen ausserordentlich niedrigen Wärmeleitfähigkeitswert von 0,007 W/mk.

VACUPOR® RP-B2-S wurde speziell für Vakuumisolationsanwendungen im Bereich der Bauindustrie entwickelt, bei denen eine bauaufsichtliche Zulassung gefordert wird. Durch die ein- bzw beidseitige Kaschierung mit einer Gummigranulat Bautenschutzmatte, eignet sich VACUPOR® RP-B2-S besonders für die flächige Verlegung.
Der Aufbau der Dämmung wird damit wesentlich erleichtert und die VIPs sind ohne Beschädigungs-gefahr begehbar. (z.B. Balkon, Terasse)

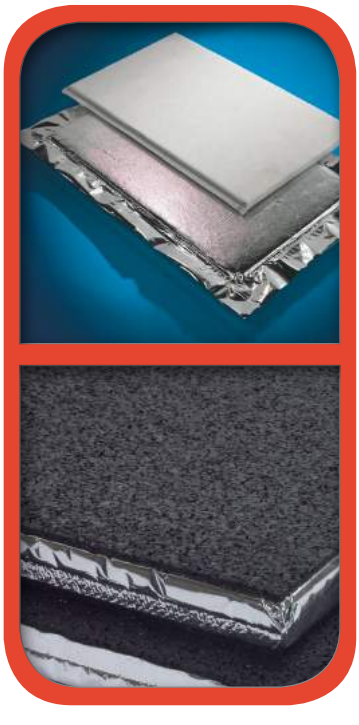

Eigenschaften:

- ››› Hervorragende Wärmeleitfähigkeit von 0,007 W/mk
- ››› bevorzugte Wahl bei Platzproblemen / Steigerung des Nutzvolumens
- ››› Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
- ››› Genau kontrollierte Energieabgabe
- ››› vielfältige Standardformate, Sonderformate auf Anfrage

Notizen

Notizen

des Handels
erbaustoffe aus einer Hand
THF
Partner des Handels
Dämm- und Isolierbaustoffe

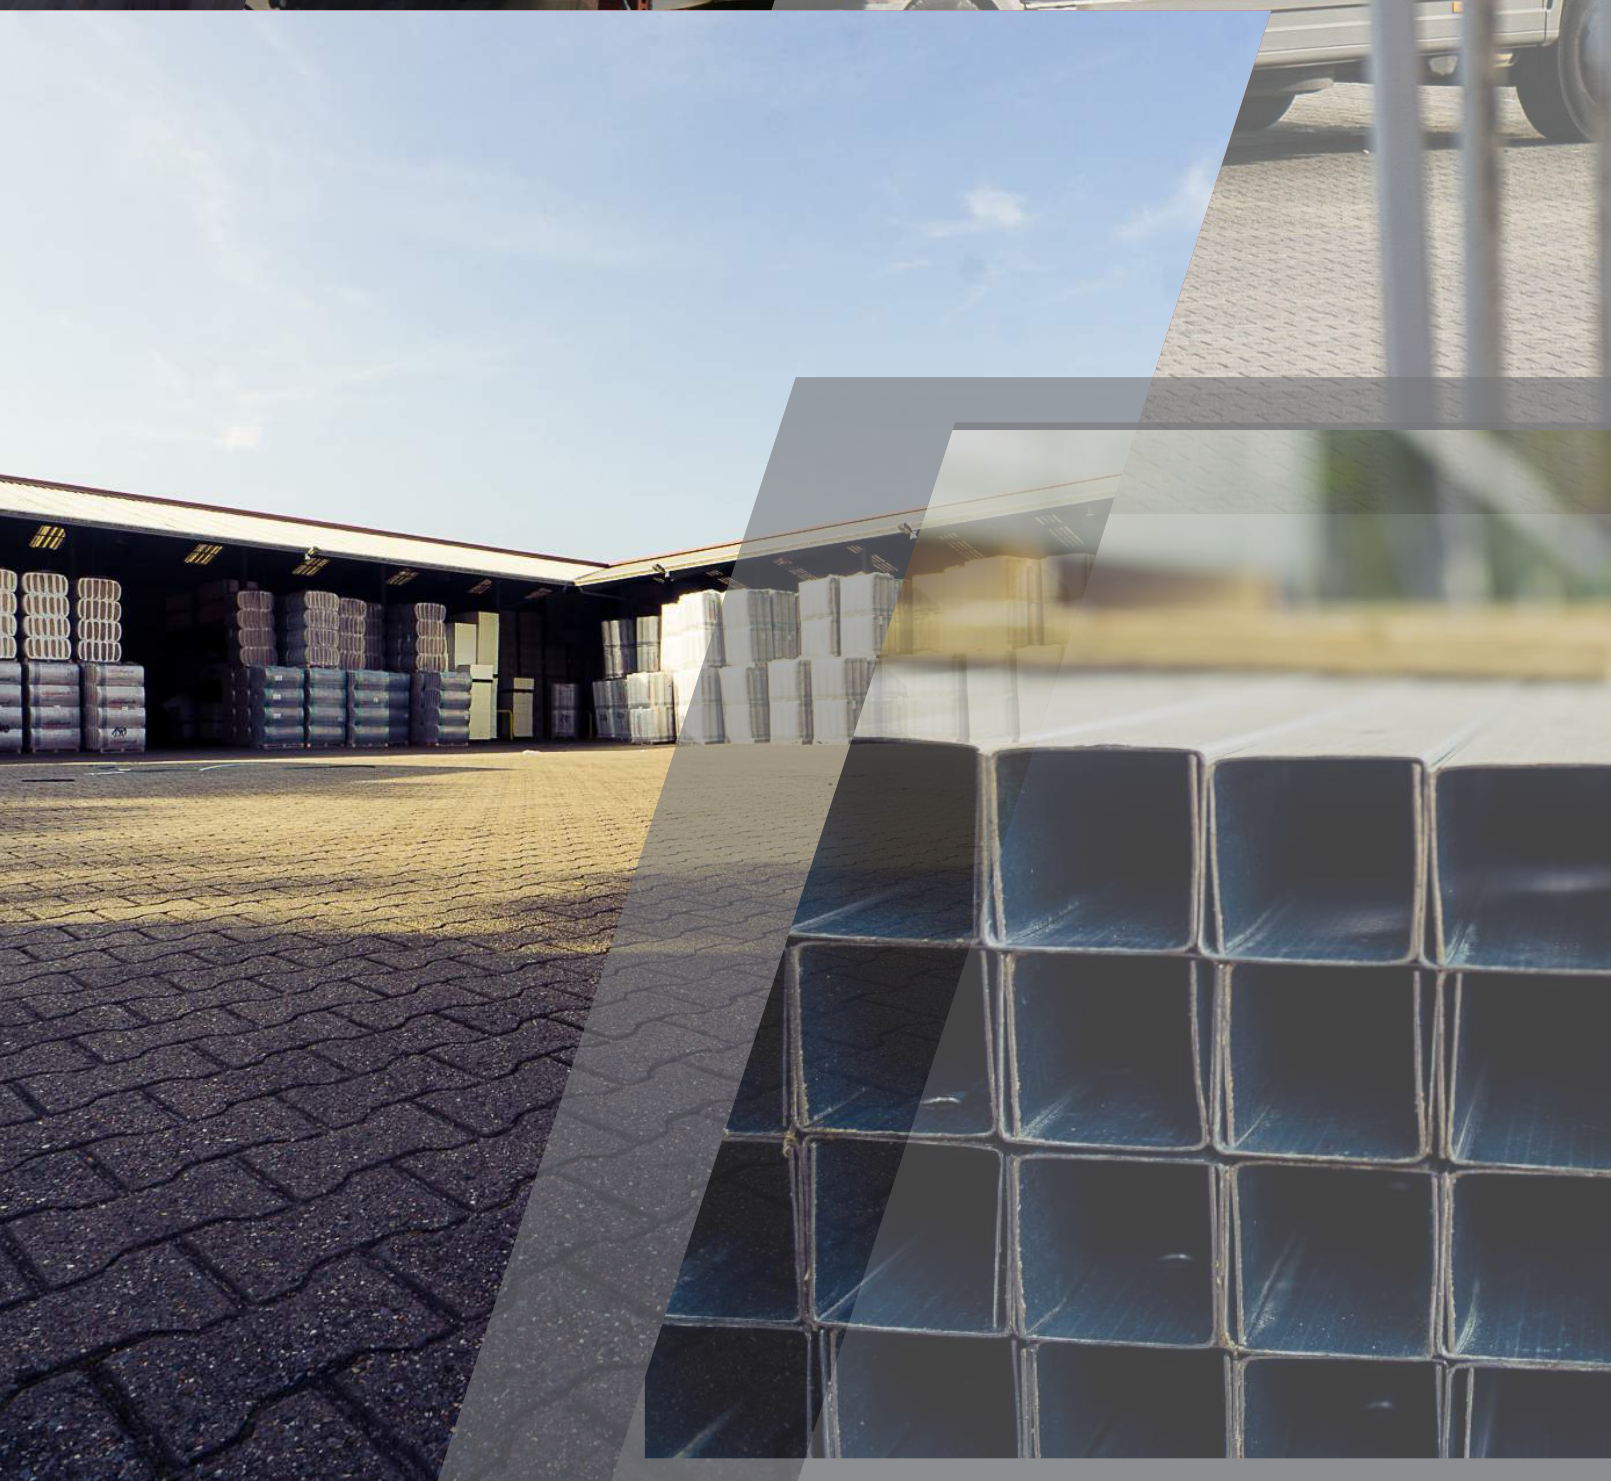

Unsere Stärke: Logistik

WIR LIEFERN UNKOMPLIZIERT

- EGAL WIE SCHNELL
- EGAL WOHIN
- EGAL WIE SCHWER
- AUF WUNSCH PER MITNAHMESTAPLER

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 - 2 Arbeitstage. Sonderprodukte benötigen etwas länger.

Natürlich muss vor Ort die Zufahrtsmöglichkeit für unseren LKW gewährleistet sein. Für Details zur Lieferung und für alle Fragen zur Logistik stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mitnahmestapler

THF Industrieisolierungen-Handels GmbH
Ulrichstr. 7
45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209.9 70 89-0
Fax: 0209.9 70 89-50
E-Mail: info@thf-daemmstoffe.de

www.thf-daemmstoffe.de